



MACROFASE 8 - Realizzazione muro di sostegno asse principale all'imbocco sud del ponte sul Marzenego e opere d'arte minori lato nord

SCALA 1:1000

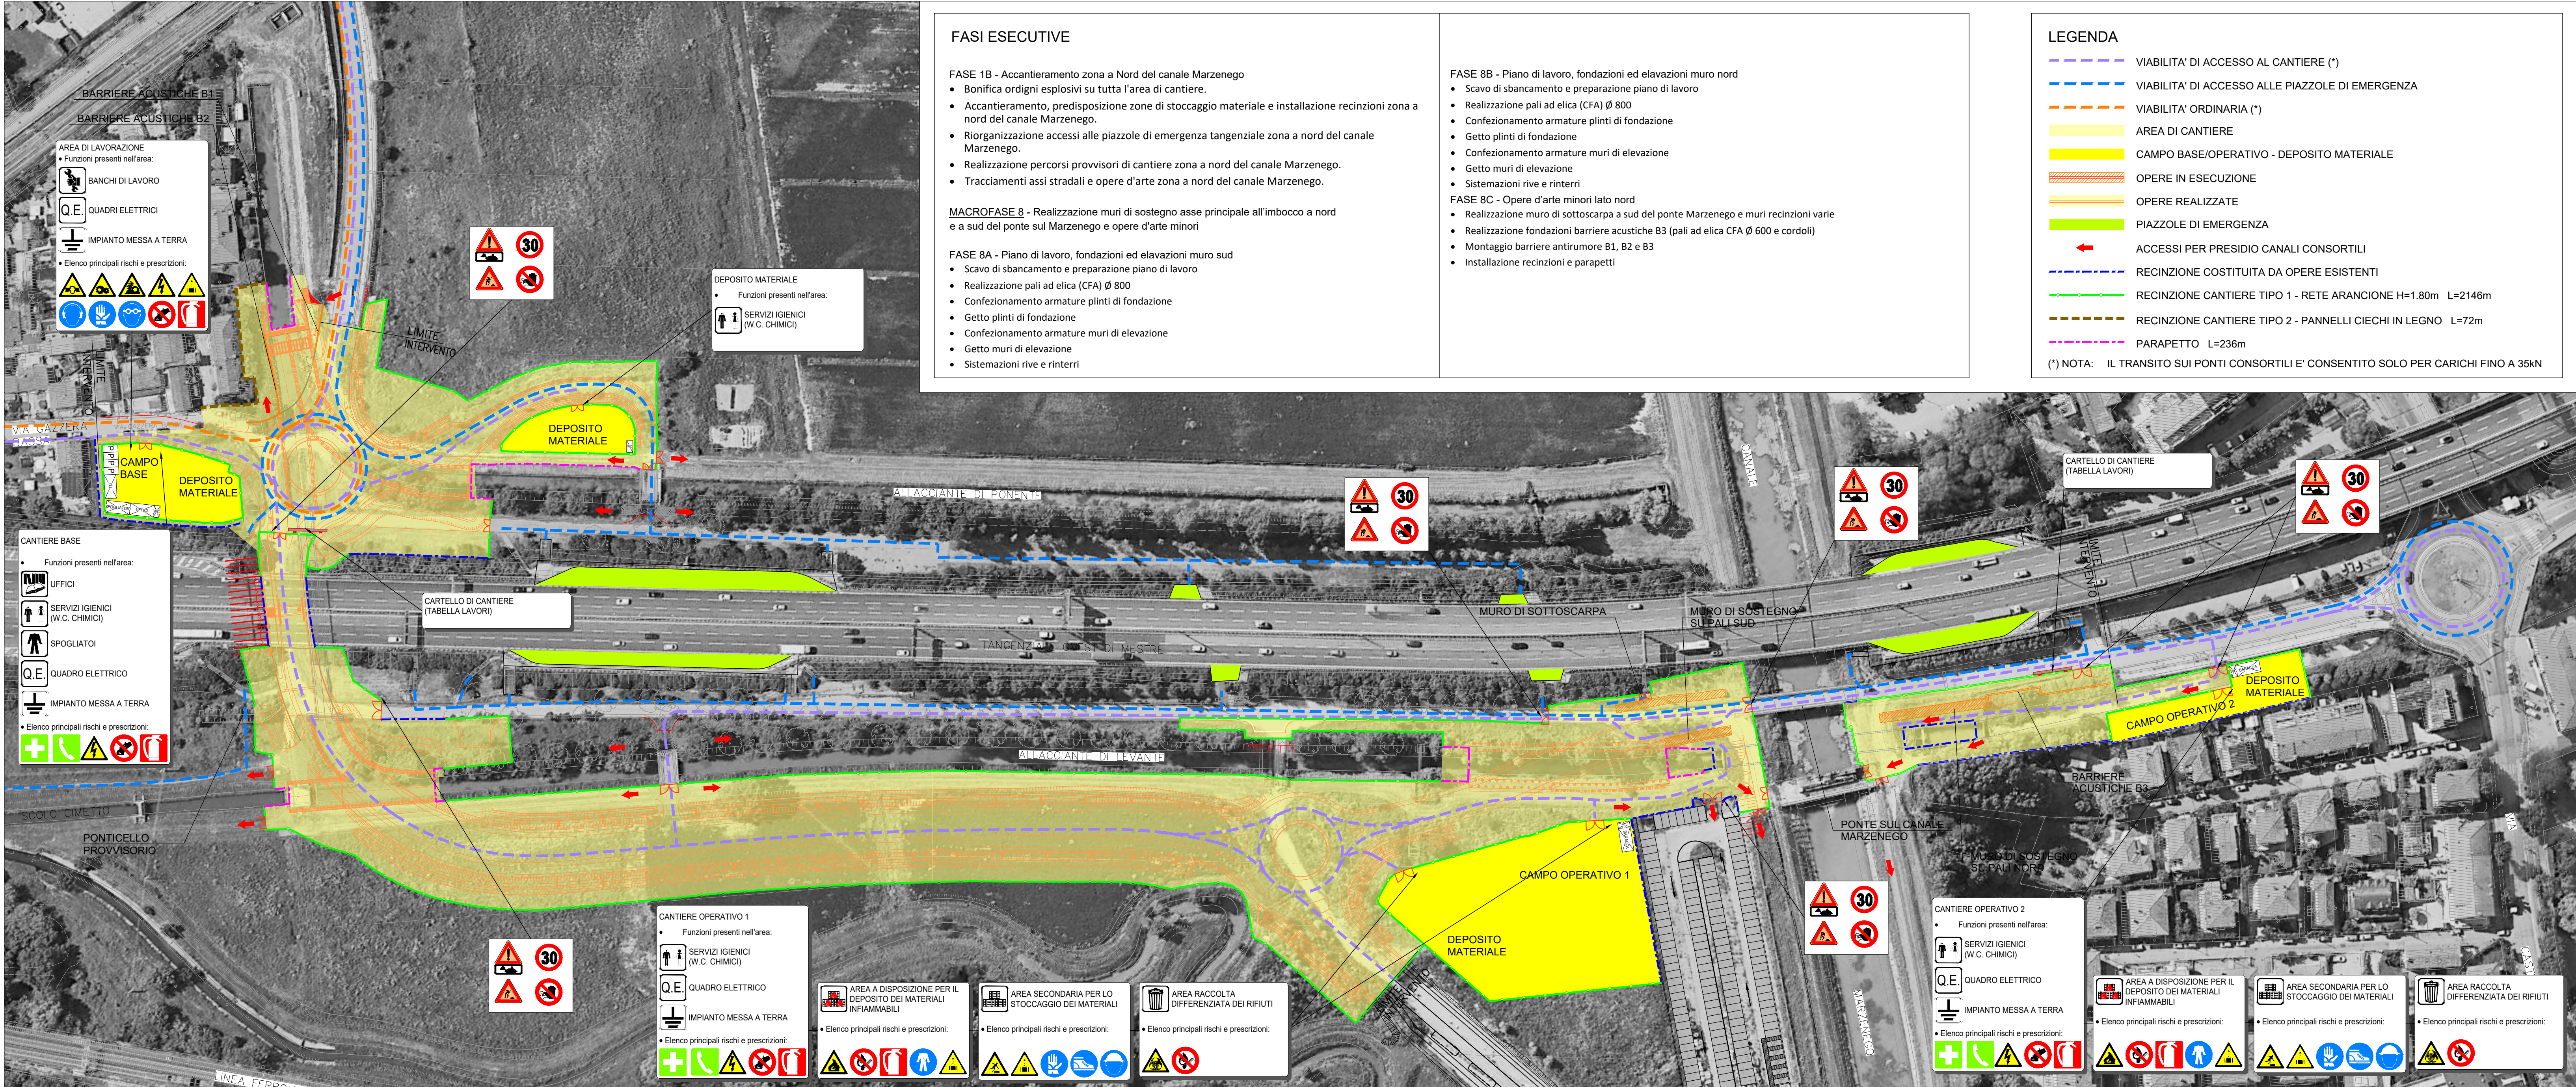

KEY-PLAN

SCALA 1:5000

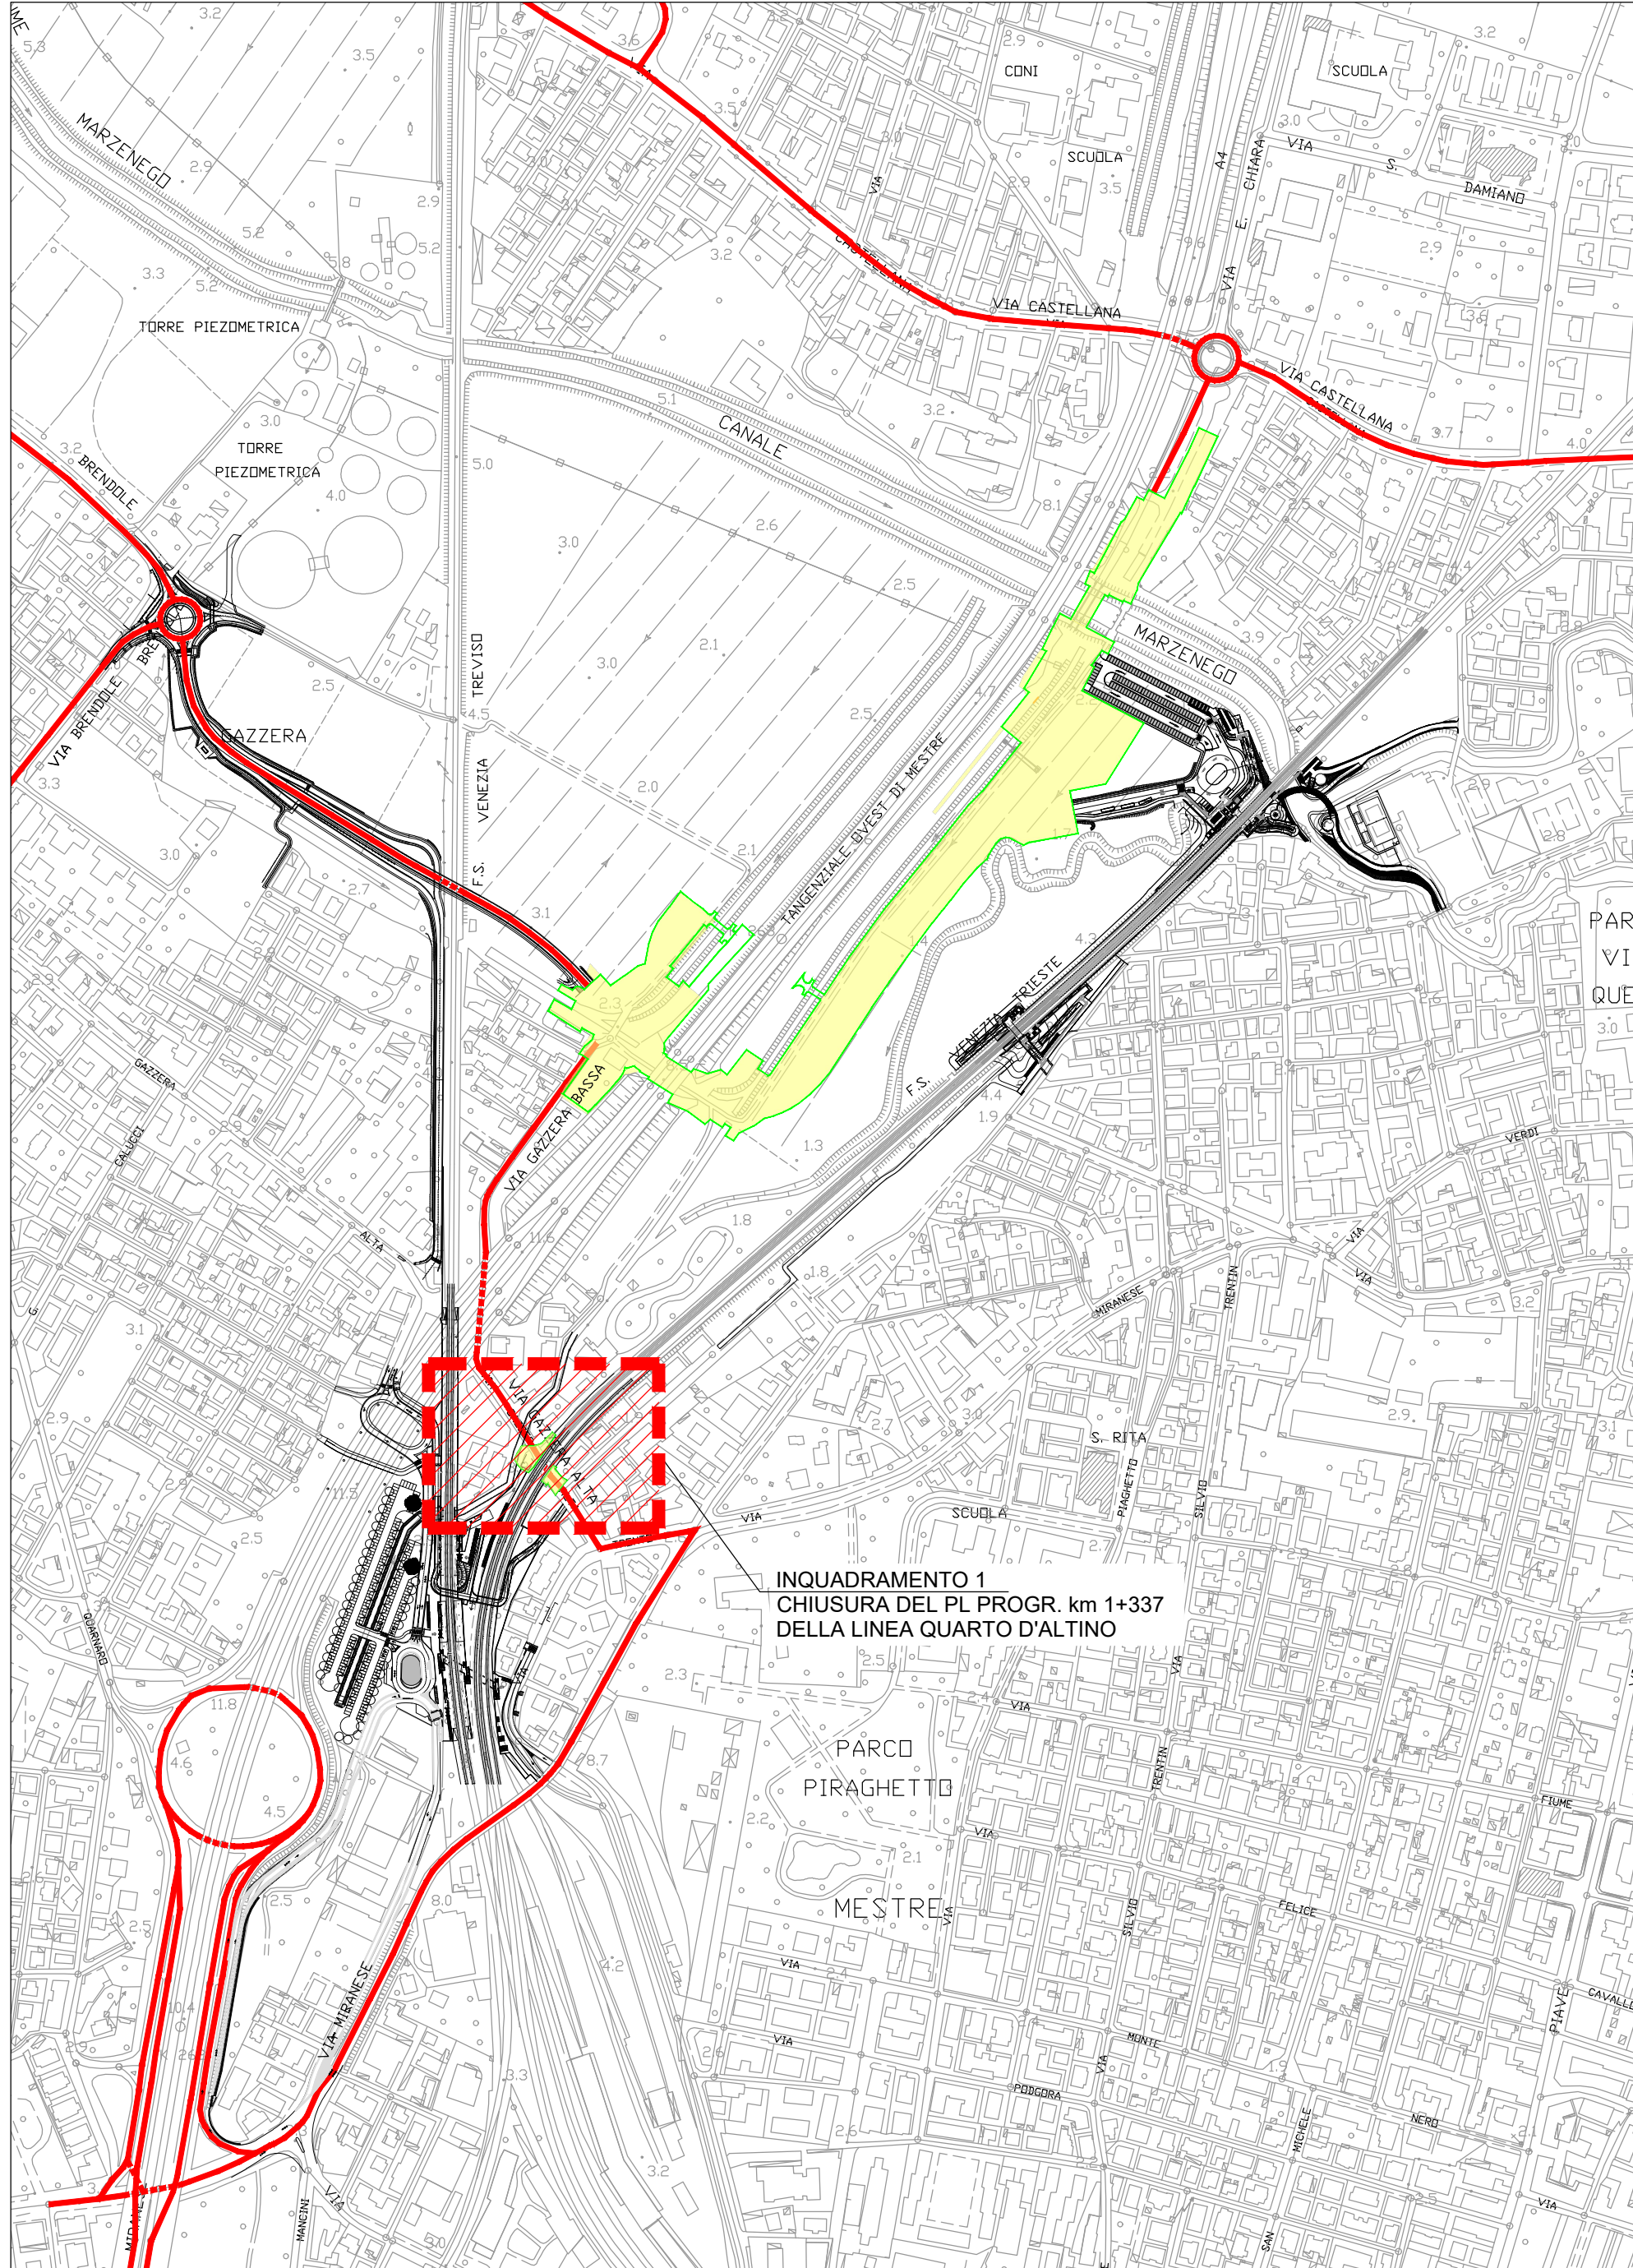

LEGENDA	
	ACCESSI AL CANTIERE
	PERCORSI DI ACCESSO AL CANTIERE
	SENDE DI MARCIA CONSENTITI DURANTE LE FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
	CARTELLI DI CANTIERE (TABELLA LAVORI)
	ATTENZIONE - USCITA AUTOMEZZI DI CANTIERE
	LAVORI IN CORSO
	SEMAFORO
	VIETATO DI ACCESSO A NON ACCESSIONI LAVORI
	VIETATO DI USO DI FIANNE LIBERE E/O FIAMME
	VIETATO DI SPERDERE CON ACQUA
	VIETATO TRANSITARE E SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'ESCAVATORE
	UFFICI
	SPOGLIATOI
	SERVIZI IGIENICI (W.C. CHIMICI)
	INFERMERIA
	DEPOSITI
	DEPOSITI COPERTI
	DEPOSITI MATERIALI INFIAMMABILI
	DEPOSITO TERRENO DI SCAVO
	AREE PER LAVORAZIONI E/O ALLESTIMENTI
	QUADRO ELETTRICO
	IMPIANTO MESSA A TERRA
	PACCHETTO DI MEDICAZIONE
	TELEFONO
	ESTINTORE PORTATILE
	ATTENZIONE - PERICOLO DI ELETTRICIZZAZIONE
	ATTENZIONE - PERICOLO DI INFAMMABILE
	ATTENZIONE - RISCHIO BIOLOGICO
	ATTENZIONE - RISCHIO D'INCENDIO
	ATTENZIONE - PERICOLO DI CADUTA CON DISLIVELLO
	ATTENZIONE - CARICHI SCOPPI
	ATTENZIONE - CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
	ATTENZIONE - PERICOLO DI RUMORE
	ATTENZIONE - PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO
	ATTENZIONE - PERICOLO PROIEZIONE SCHIACCHIE E/O MATERIALI MINUTI
	ATTENZIONE - PERICOLO PASSAGGIO MEZZI
	OBBLIGO USO MOVIMENTI PROTETTIVI DEL CORPO
	OBBLIGO USO CASCO PROTETTIVO
	OBBLIGO USO GUANTI PROTETTIVI
	OBBLIGO USO CALZATURE PROTETTIVE
	OBBLIGO USO PROTEZIONI DEGLI OCCHI
	OBBLIGO USO PROTEZIONI ACUSTICHE
	PARCHEGGIO


NOTE:

- Tutte le manovre di uscita dei mezzi d'opera dal cantiere, dovranno essere coordinate da un moviere a terra
- Il cancello di cantiere dovrà essere chiuso con lucchetto di notte e di giorno dovrà essere sempre accessibile
- L'impresa dovrà assicurare la costante pulizia della viabilità di cantiere e della viabilità aperta al traffico

MACROFASE 9 - Demolizione e ricostruzione del ponte sul Marzenego


MACROFASE 10 - Completamento opere minori, viabilità e finiture

SCALA 1:1000

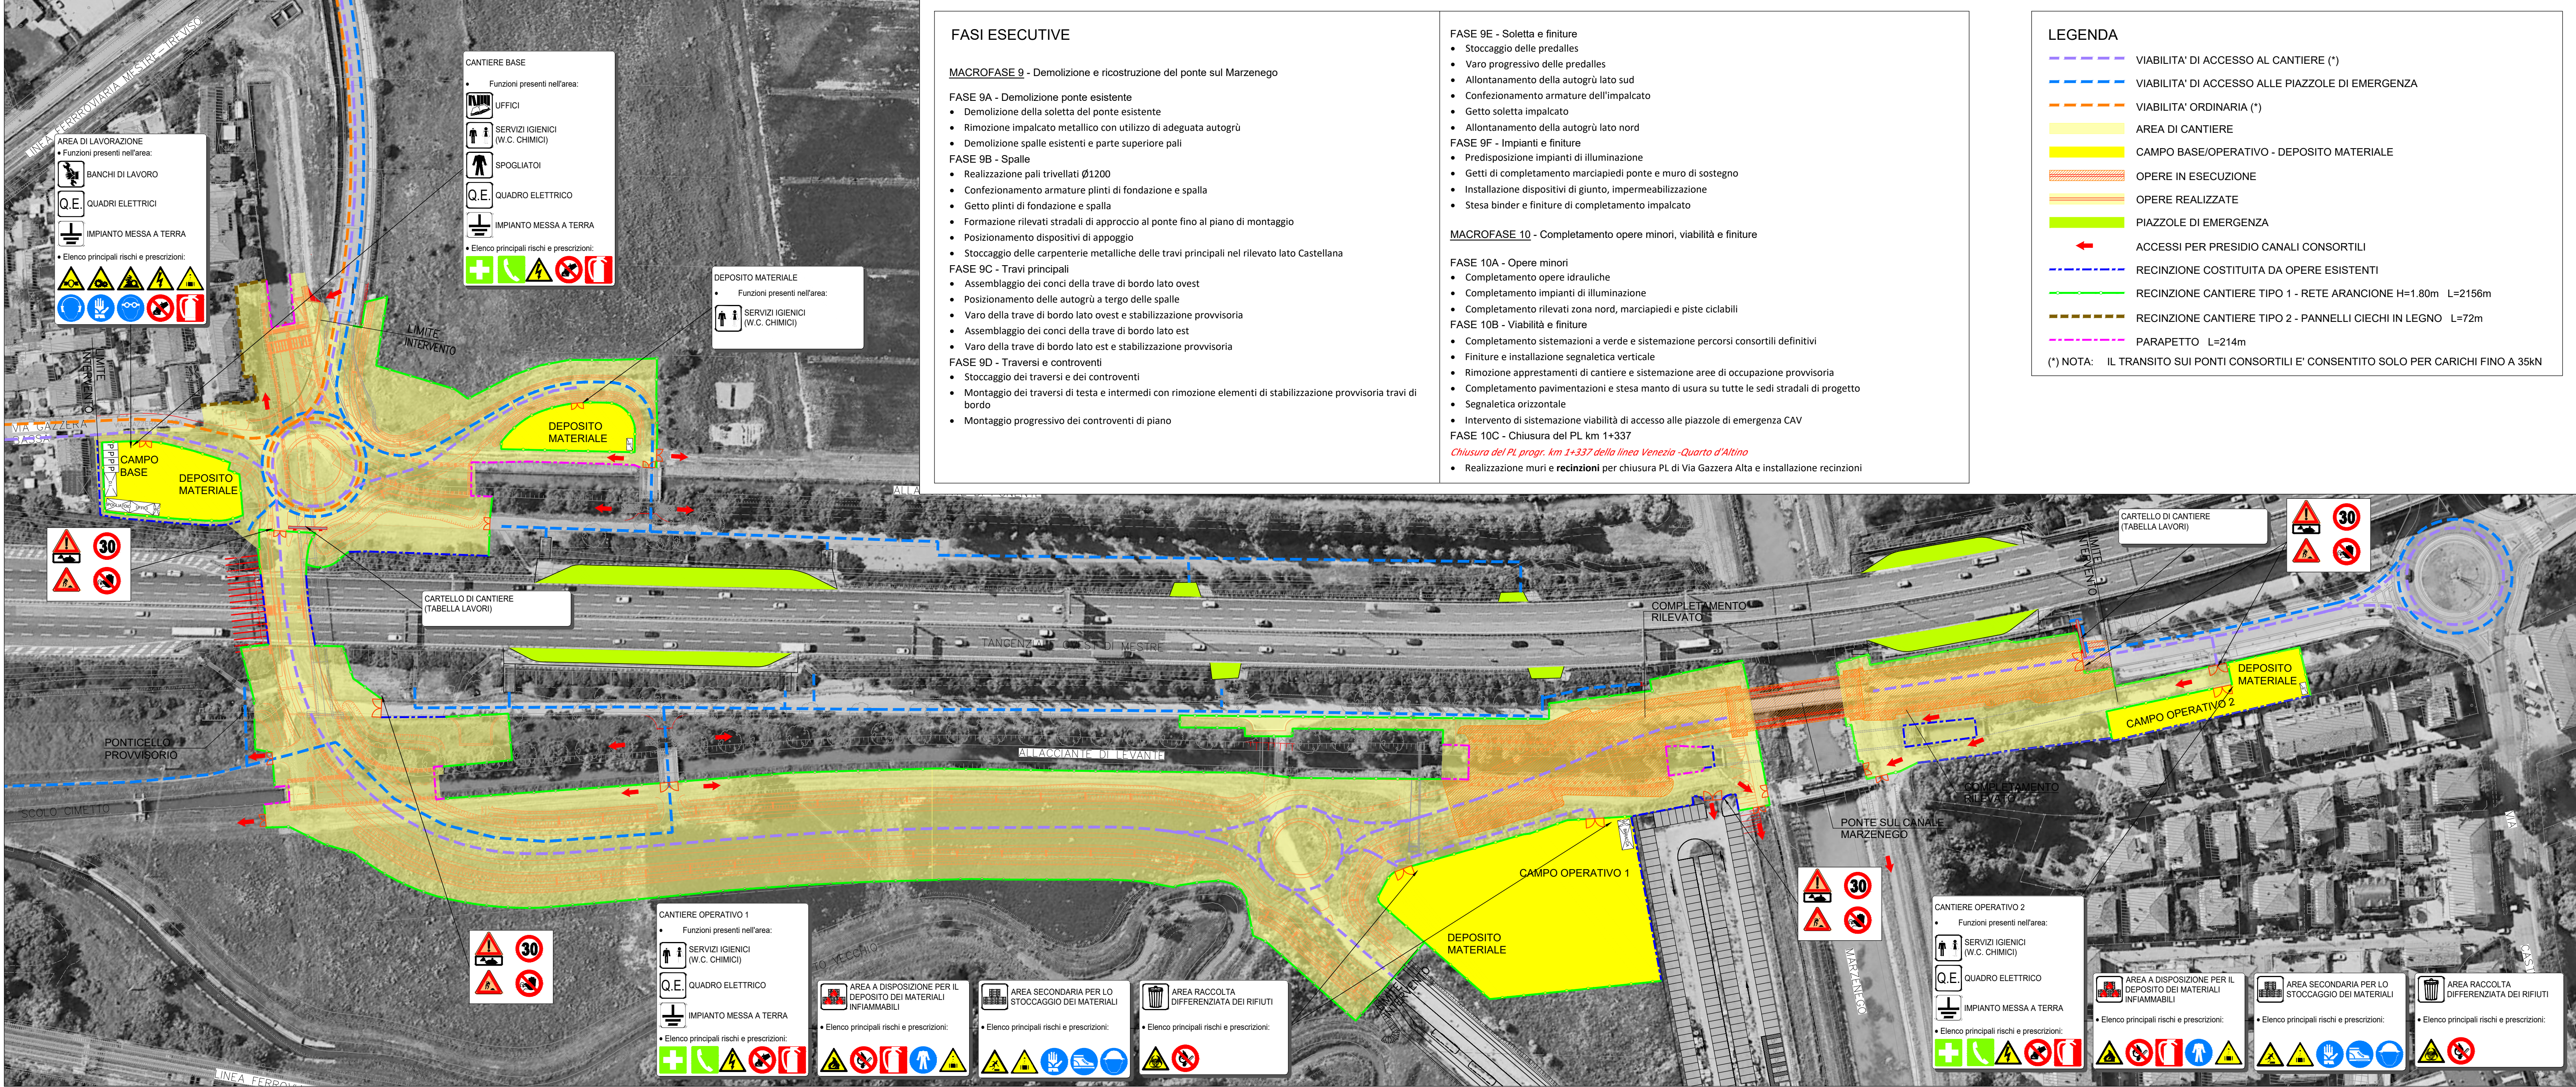

INQUADRAMENTO 1 - CHIUSURA DEL PL. PROGR. km 1+337 DELLA LINEA VENEZIA-QUARTO D'ALTINO

SCALA 1:250

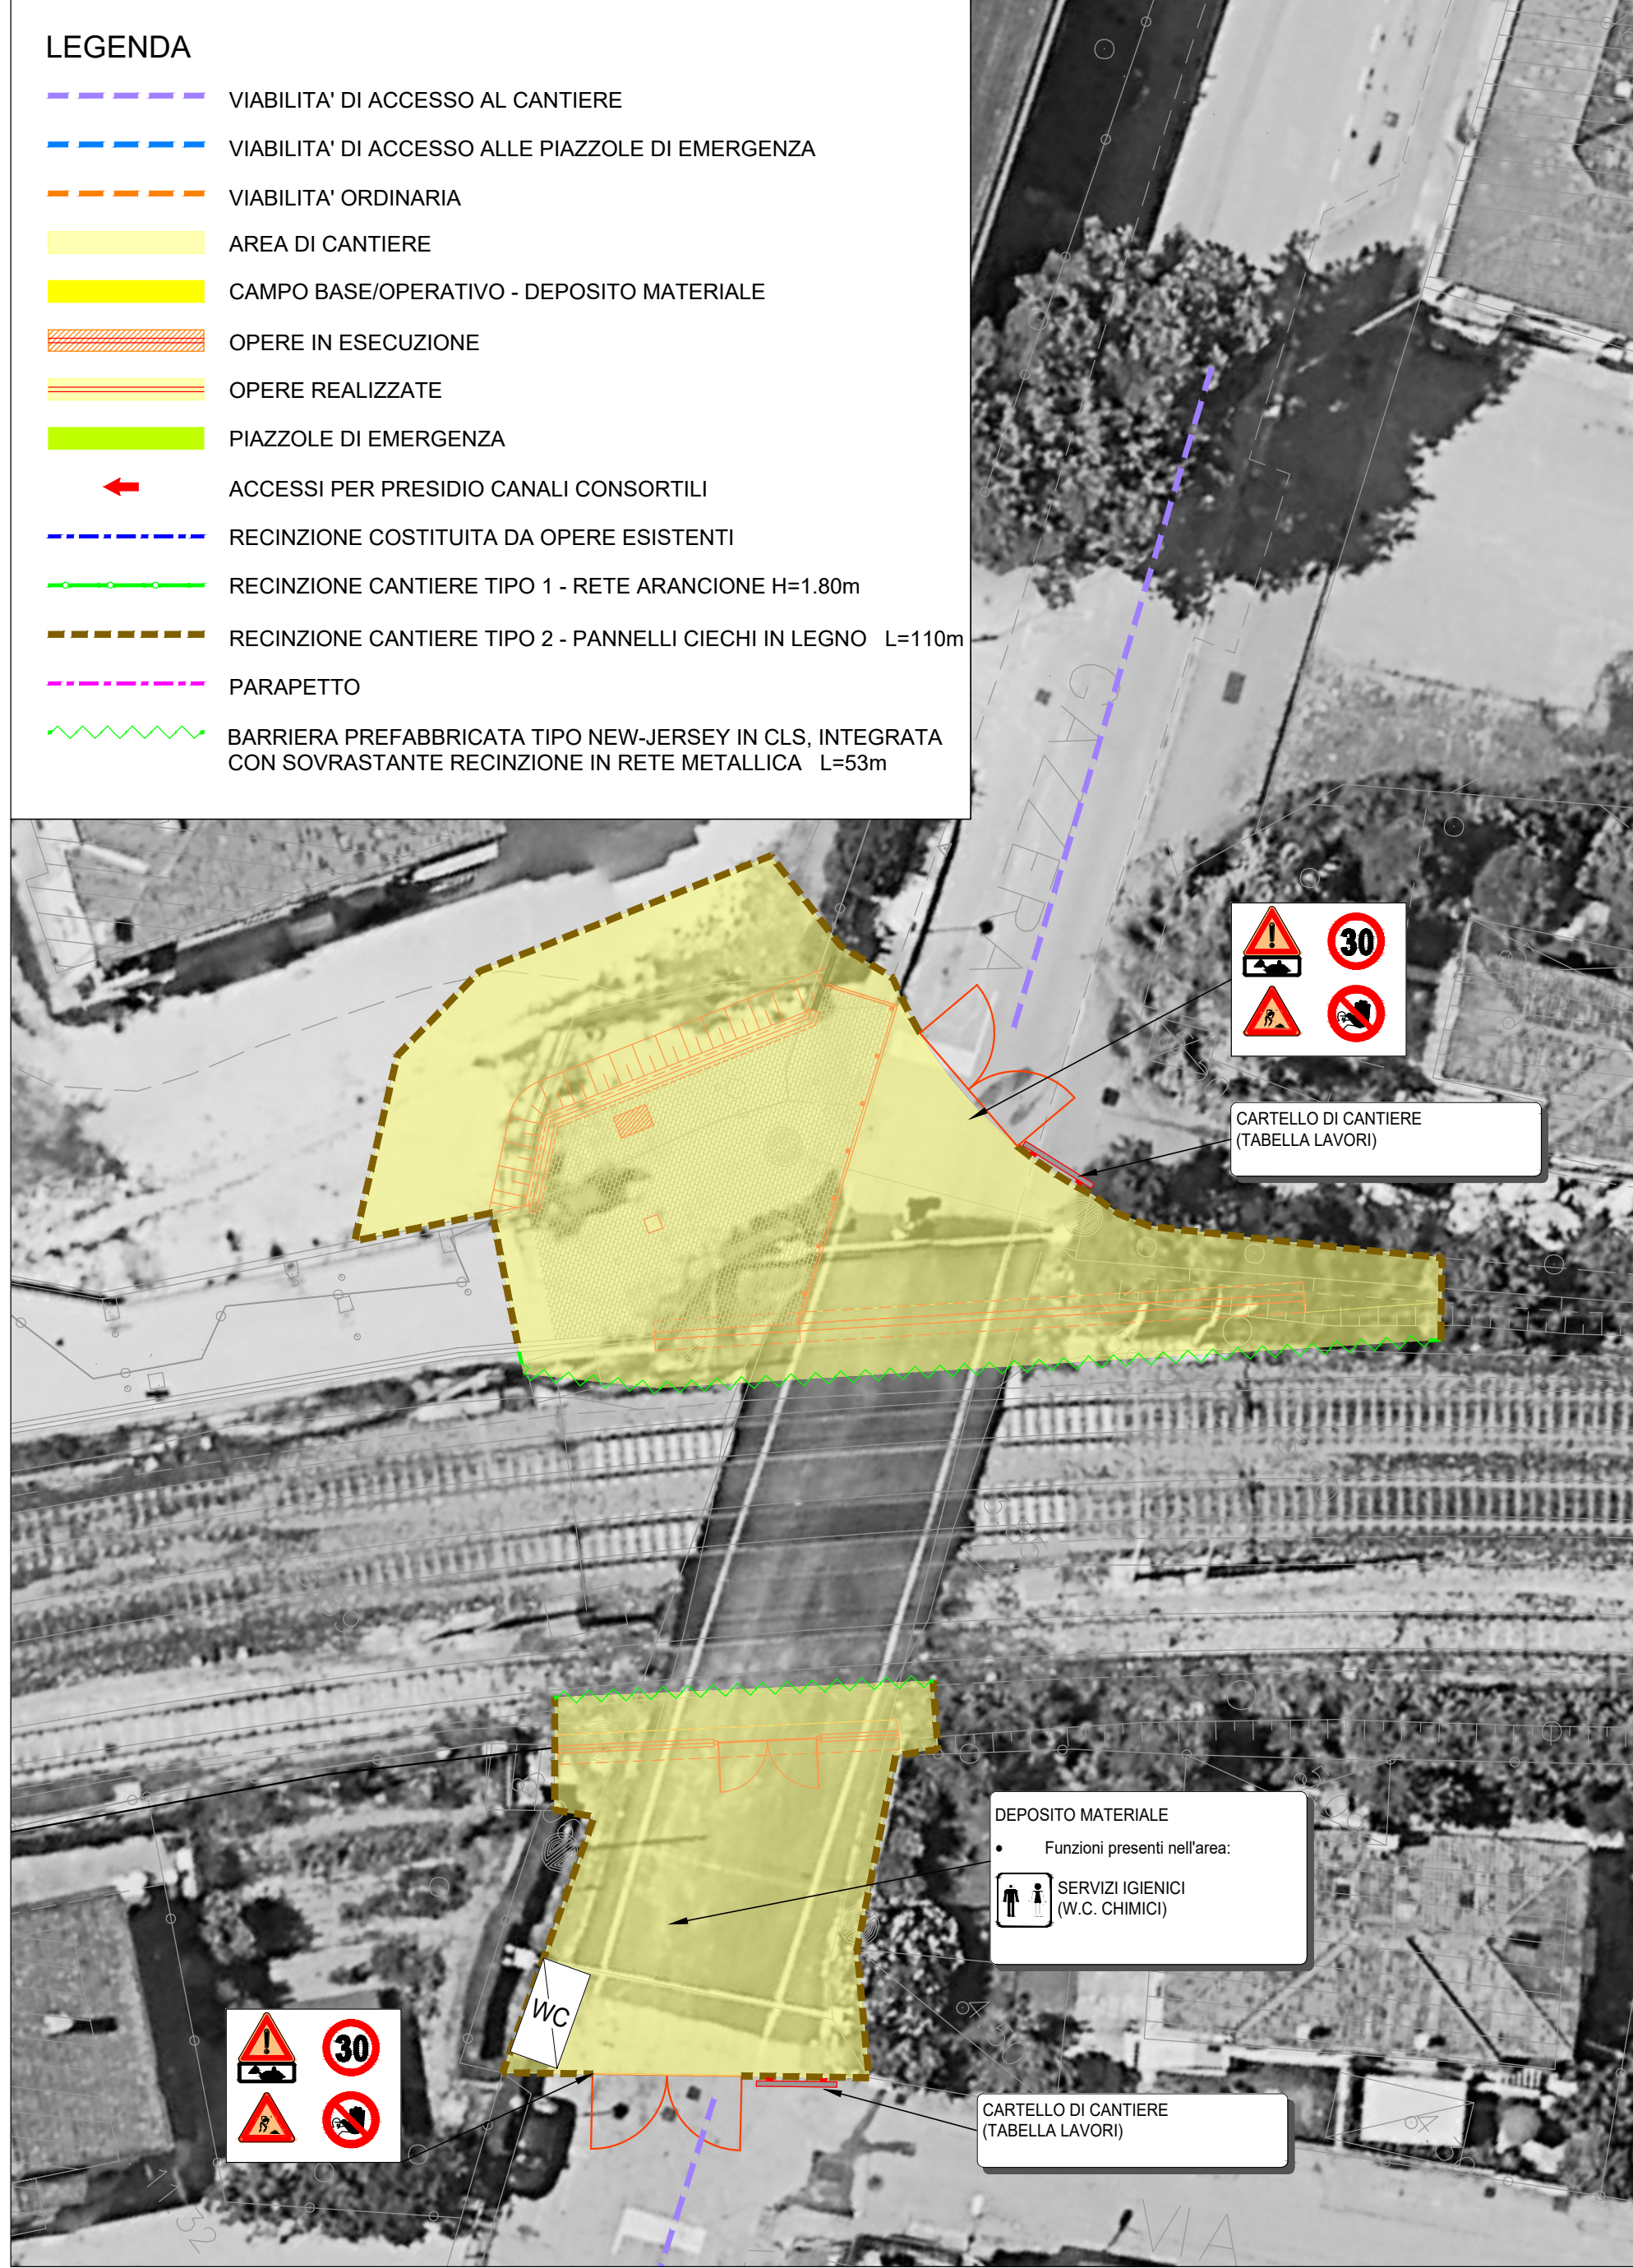

		14.09.00.00	
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA			
UO INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Mario Della			
SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE S. F. M. R. (Atto del 06/12/2016)			
LINEE VENEZIA-QUARTO D'ALTINO e MESTRE-TREVISO ELIMINAZIONE DEI P.L. AL km 1+337 e km 1+445 VENEZIA - Via Gazzera Alta			
PROGETTO ESECUTIVO			
INTERVENTO 1.09bis SICUREZZA		N° ELABORATO 14.09.00.00	
Piano di sicurezza e coordinamento Tavole di cantierizzazione - Macrofase 8 e 9-10		SCALA 1:1000 NOME FILE 0409E02-14090000-QSC009_E00	
Revisione		Emissione	
0409E02		08/2019	
COMPLESSIVO		CANTIERAMENTO	
Q		SC	
009		E00	
1		1	
Il Direttore Tecnico Ing. Stefano Susani		Il Progettista e Responsabile dell'elaborazione Ing. Michele Fioratti	
Via Saverio, 12 - 35043 Montebelluna (PD)		CANTIERE DOTT. ING. GIAN PAOLO MELIS L. 10/10/2016 N° 100	