

031.08.2022

EMISSIONE

31.08.22

7:57

31.08.22

9:57

REV. 17

DATA

DESCRIZIONE

DATA

FRMA

DATA

FRMA

VERIFICA

APPROVAZIONE

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%:
realizzazione di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali
e sostituzione di serramenti (Superbonus 110%)
CONDOMINIO FOLACHE 8-14 - XD.05140 - C.I. 15216
Via delle Folache, 8-14 - Favaro Veneto (VE)
PROGETTO ESECUTIVO
PROSPETTI

ELABORATO

AE.5.H

COMMITTENTE

Insula spa
Piazzale Roma, Santa Croce 482,
30135 Venezia (VE)

Ing. Carlo Vignoli
Direttore Tecnico
e Progettista

Ing. Valter Rampoldi
RUP

COORDINATORE

DESCRIZIONE

SV

SCALA

1:100

FILE

1038-AE114-AE105-H00

DATA

31.08.2022

ARKLOOK
ahead of time


ARKLOOK S.r.l.
Corso M. Forlì 28 - 41012 CARRI (MO) - Italia
Tel (+39)059.71.43.297
PEC: amministrazione@pec.arklook.it
C.E. n° 019/A-03807710367

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE

PROSPETTO EST
Scala 1:100
EST ELEVATION
1:100 Scale



PROSPETTO NORD
Scala 1:100
NORD ELEVATION
1:100 Scale

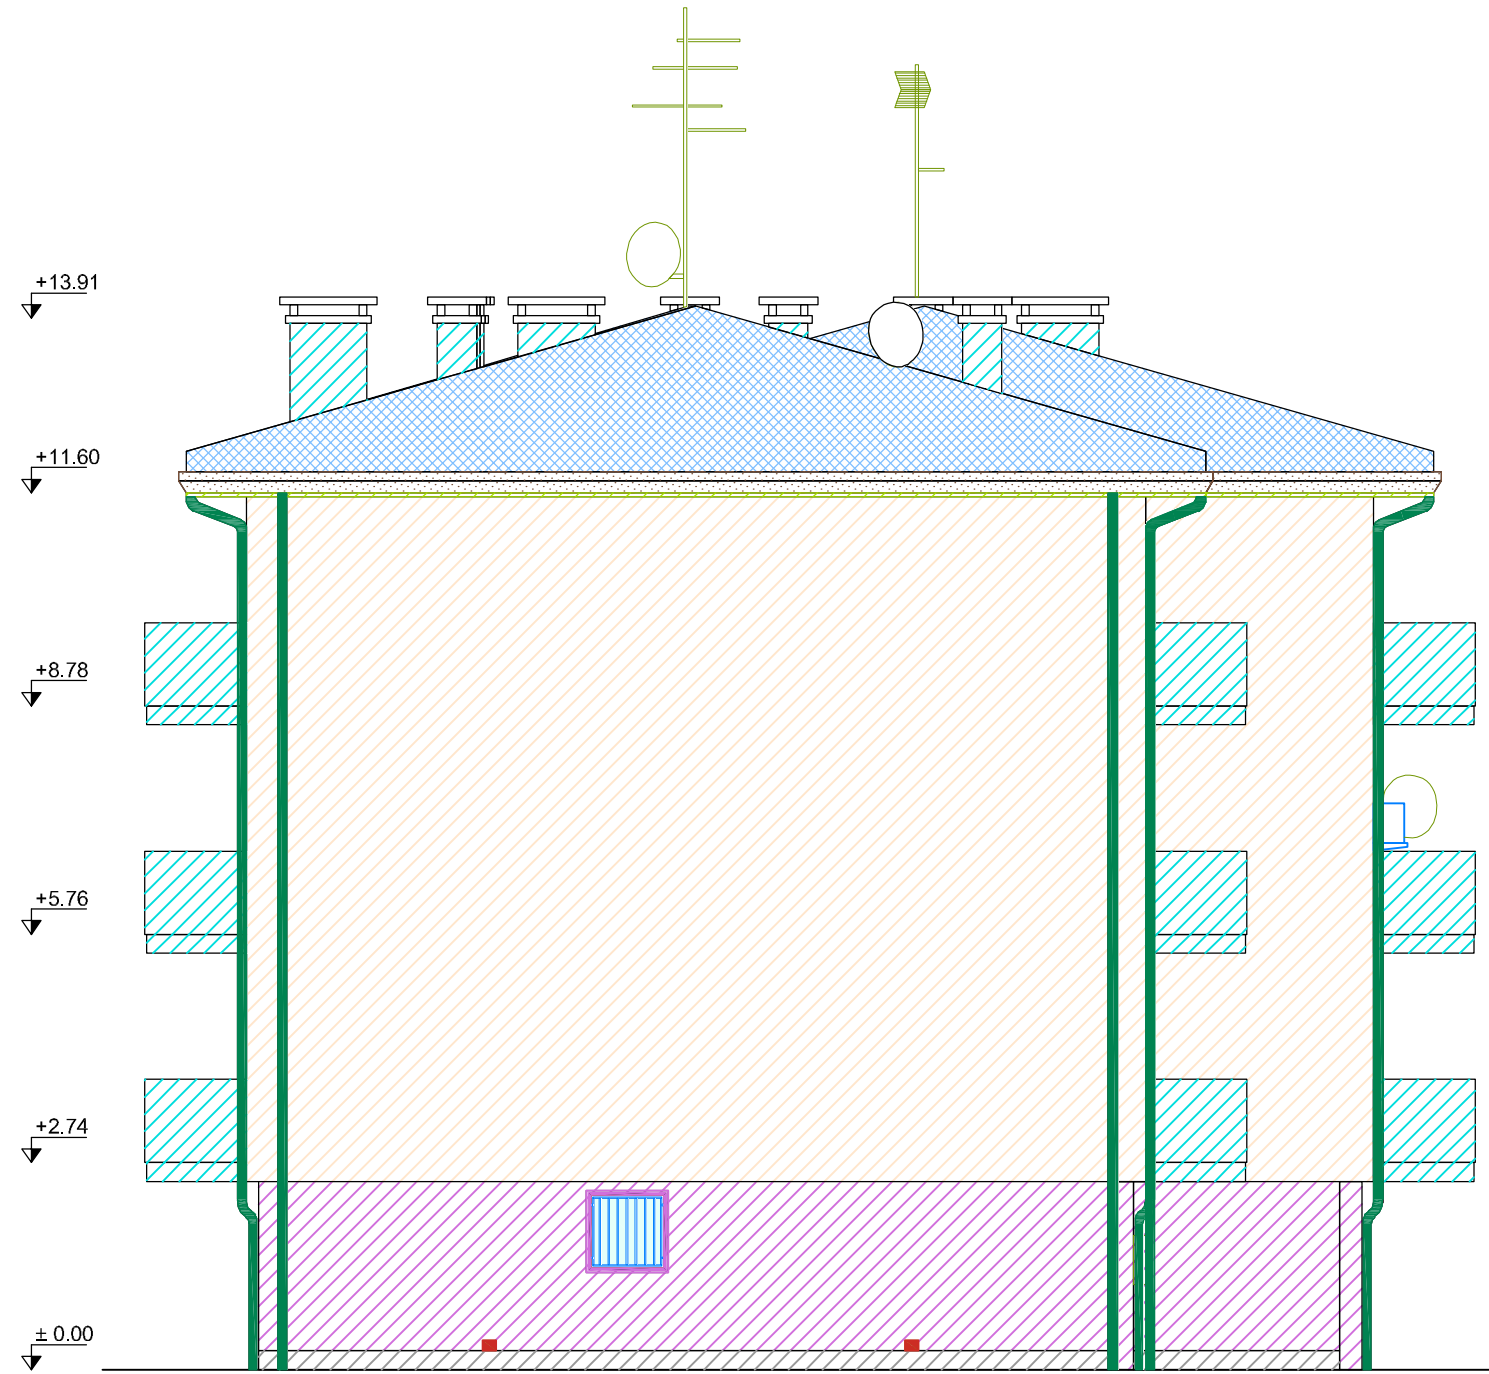

PROSPETTO OVEST
Scala 1:100
OVEST ELEVATION
1:100 Scale



PROSPETTO SUD
Scala 1:100
SUD ELEVATION
1:100 Scale



INTERVENTI	LAVORAZIONI
A Infisso esterno - Tipo A	1. Rimozione infisso esistente comprensivo di zanzariera e cassonetto
B Infisso esterno - Tipo B	2. Rimozione bancale
C Infisso esterno - Tipo C	3. Nuovo infisso totale
D Infisso esterno - Tipo D	4. Nuovo infisso completo di cassonetto con avvolgibile (opzionale zanzariera)
E Infisso esterno - Tipo E	
F Infisso esterno - Tipo F	
G Infisso esterno - Tipo G	
Inbotti finestra e portafinestra	1. Stesura collante per pannelli 2. Posi di pannello in aerogel 3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer 5. Stesura di malta bicomponente elastica rinforzata con rete in fibra di vetro 6. Nuova imbottitura in ceramica con davanzale in sovrapposizione all'esistente
Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione	1. Rasatura armata intonaco con fibra di vetro 2. Tinteggiatura, colorazione su indicazione D.L.
Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione	1. Pulitura e ripristino C.L.S. armato 2. Protezione, impermeabilizzazione e tinteggiatura
Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posi di pannello in EPS graffiato 3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posi di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posi di pannello in Silitec 3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posi di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posi di pannello in XPS 3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posi di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
Lattineria copertura	1. Rimozione e smaltimento di lattineria (cornicione) di copertura esistente 2. Posi di nuovo cornicione in lattineria, colore RAL a scelta D.L.
Rivestimento in pietra naturale	1. Rimozione e smaltimento vecchio rivestimento 2. Posi di nuovo rivestimento in pietra naturale con idoneo collante
Discendenti pluviali	1. Rimozione e smaltimento dei discendenti esistenti, compresi i fissaggi 2. Posi di nuovi discendenti pluviali con staffaggi adatti ai sistemi a cappotto, colore RAL a scelta D.L.
Impiantistica elettrica	1. Detacco momentaneo di impiantistica elettrica al fine di permettere la posa del cappotto 2. Riposizionamento con idonei staffaggi di impiantistica elettrica
Motocondensanti esterne	1. Detacco momentaneo di motocondensanti al fine di permettere la posa del cappotto 2. Riposizionamento con idonei staffaggi per motocondensanti
Griglie di aerazione	1. Rimozione e smaltimento delle griglie di aerazione esistenti 2. Posi di nuove griglie idonee ai sistemi a cappotto
Coibentazione copertura	1. Preparazione del fondo di posa (pulitura, raschiatura...) 2. Posi di barriera al vapore 3. Posi di primer bituminoso 4. Posi di pannello isolante 5. Posi di guaina impermeabilizzante elastica e manto di copertura
NUOVO MANTO DI COPERTURA PER LA STRADA INGRESSO	1. Rimozione e smaltimento rivestimento esistente 2. Massetto in pendenza 3. Posi di malta bicomponente elastica a base cementizia 4. Nuova copertura in grès
Tende solari	1. Rimozione tende solari esistenti 2. Riposizionamento eventuale tendaggi (non incluso - a cura del condominio)