

0

31.08.2022

EMISSIONE

31.08.22

7/7

31.08.22

7/7

REV. IT DATA DESCRIZIONE DATA FIRMA DATA FIRMA

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%:
realizzazione di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali
e sostituzione di serramenti (Superbonus 110%)
CONDOMINIO FOLAGHE 16-24 - XD.05140 - C.L. 15216
Via delle Folaghe, 16-24 - Favaro Veneto (VE)
PROGETTO ESECUTIVO
PIANTA PIANO SECONDO, PIANA PIANO TERZO

ELABORATO

AE.3.J

COMMITTENTE

Insula spa
Piazzale Roma, Santa Croce 482,
30135 Venezia (VE)

PRODOTTORE
N. 543
VERBA
DIRETTORE TECNICO
E PROGETTISTA

Ing. Volfier Rampardo
RUP

COORDINATORE

DEGNATARIO

SV

SCALA

1:100

FILE

1038-AK114-AE103_J00

DATA


31.08.2022

ARKLOOK
ahead of time


ARKLOOK S.r.l.
Corso M. Fabbri, 28 - 41012 CARRI (MO) - Italia
Tel (+39)059.71.43.297
PEC: amministrazione@pec.arklook.it
C.C. a P.V.A. 03877710267

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE

PIANTA PIANO SECONDO
Scala 1:100
SECOND FLOOR
1:100 Scale

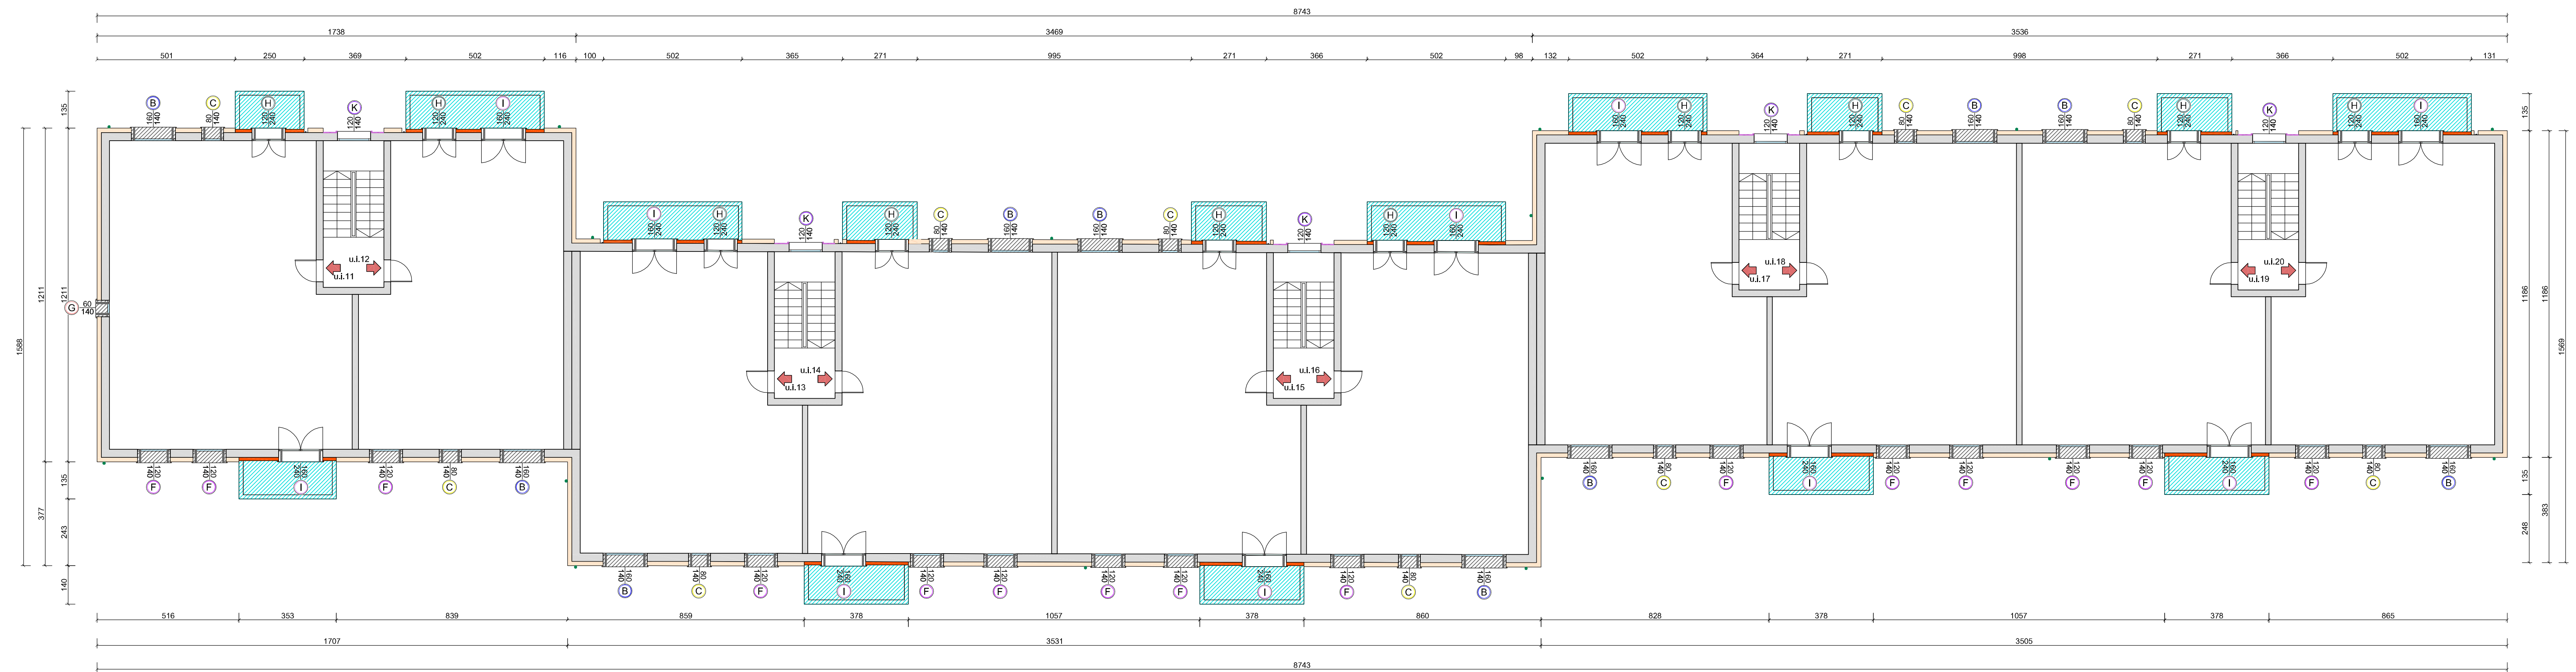

PIANTA PIANO TERZO
Scala 1:100
THIRD FLOOR
1:100 Scale

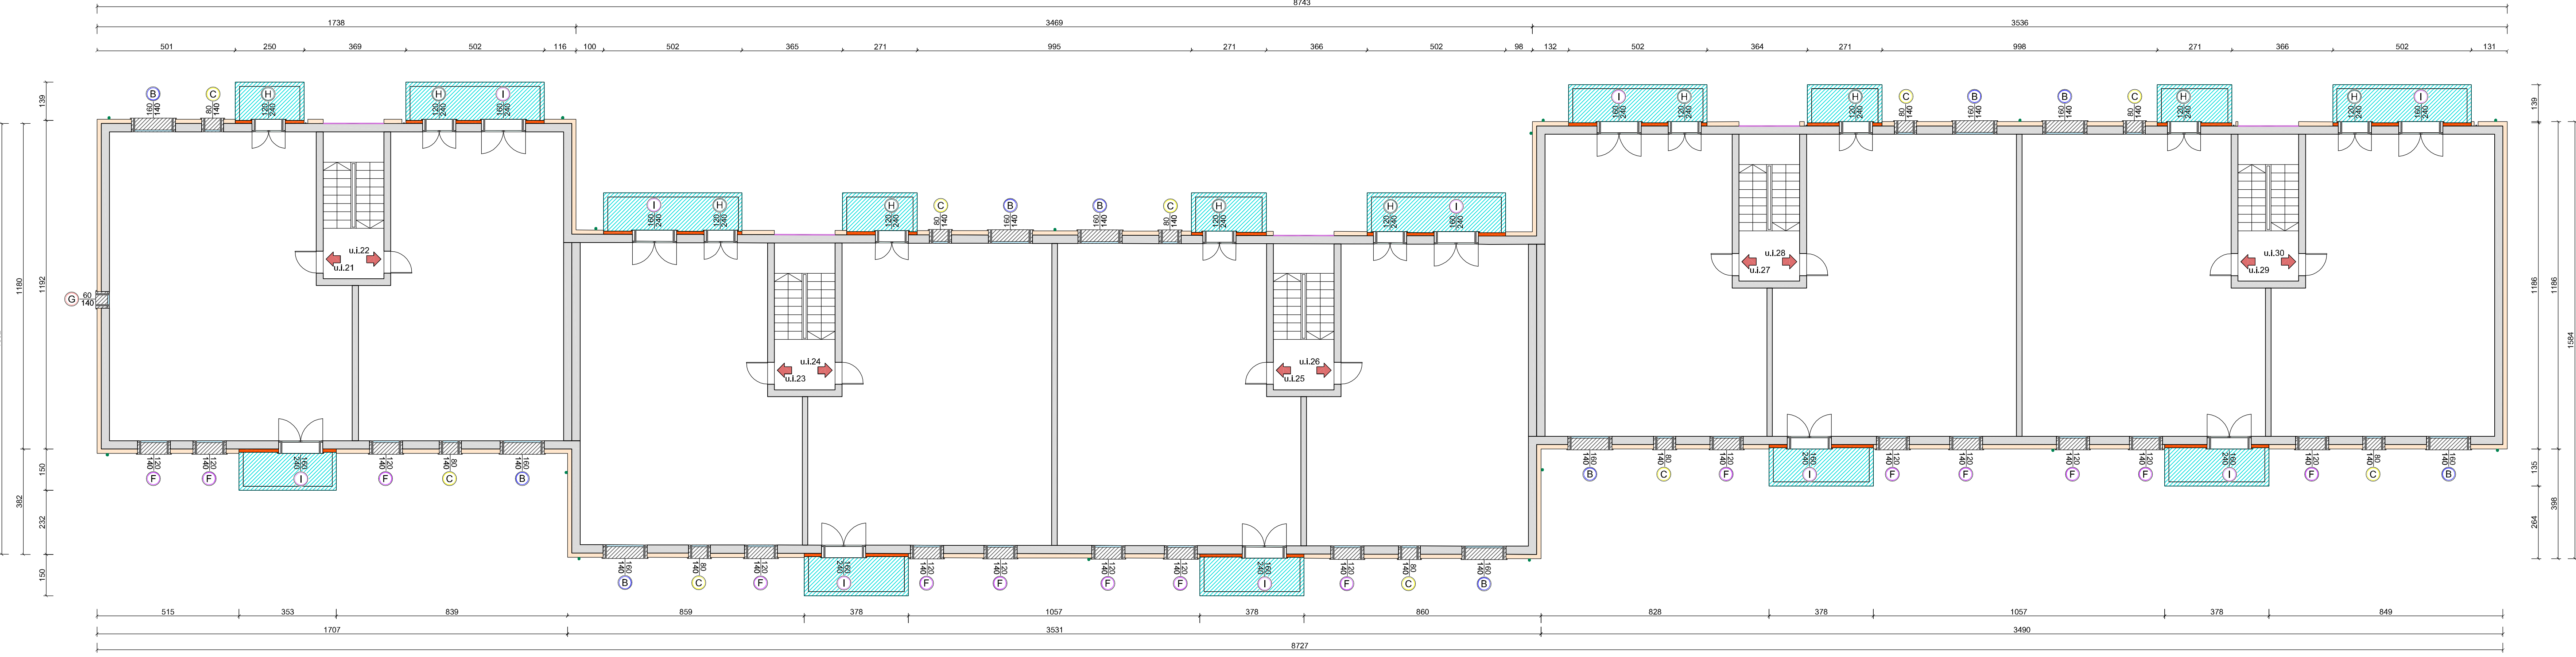

	INTERVENTI	LAVORAZIONI
(A)	Infisso esterno - Tipo A	<ol style="list-style-type: none">Rimozione infisso esistente comprensivo di zanzariera e cassonettoRimozione bancaleNuovo falso telaioNuovo infisso completo di cassonetto con avvolgibile (opzionale zanzariera)
(B)	Infisso esterno - Tipo B	
(C)	Infisso esterno - Tipo C	
(D)	Infisso esterno - Tipo D	
(E)	Infisso esterno - Tipo E	
(F)	Infisso esterno - Tipo F	
(G)	Infisso esterno - Tipo G	
(H)	Infisso esterno - Tipo H	
(I)	Infisso esterno - Tipo I	
(J)	Infisso esterno - Tipo J	
(K)	Infisso esterno - Tipo K	
	Imbottiti finestre e portafinestre	<ol style="list-style-type: none">Stesura collante per pannelliPosa di pannello in aerogelPosa di rasatura armata con rete in fibra di vetroStesura di primerStesura di malta bicomponente elastica rinforzata con rete in fibra di vetroNuova imbottitura in ceramica con davanzale in sovrapposizione all'esistente
	Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione	<ol style="list-style-type: none">Rasatura armata intonaco con fibra di vetroTinteggiatura, colorazione su indicazione D.L.
	Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione	<ol style="list-style-type: none">Pullatura e ripristino CLS ammaloratoProtezione, impermeabilizzazione e tinteggiatura
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	<ol style="list-style-type: none">Stesura collante per pannelliPosa di pannelli in EPS grigliatoPosa di rasatura armata con rete in fibra di vetroStesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.Posa di eventuali lamierini di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	<ol style="list-style-type: none">Stesura collante per pannelliPosa di pannelli in EPS grigliatoPosa di rasatura armata con rete in fibra di vetroStesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.Posa di eventuali lamierini di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	<ol style="list-style-type: none">Stesura collante per pannelliPosa di pannelli in XPSPosa di rasatura armata con rete in fibra di vetroStesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L.Posa di eventuali lamierini di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Lattiniera copertura	<ol style="list-style-type: none">Rimozione e smaltimento di lattiniera (cornicione) di copertura esistentePosa di nuovo cornicione in lattiniera, colore RAL a scelta D.L.
	Rivestimento in pietra naturale	<ol style="list-style-type: none">Rimozione e smaltimento vecchio rivestimentoPosa di nuovo rivestimento in pietra naturale con idoneo collante
	Discendenti pluviali	<ol style="list-style-type: none">Rimozione e smaltimento dei discendenti esistenti, compresi i fissaggiPosa di nuovi discendenti pluviali con staffaggi adatti ai sistemi a cappotto, colore RAL a scelta D.L.
	Impiantistica elettrica	<ol style="list-style-type: none">Distacco momentaneo di impiantistica elettrica al fine di permettere la posa del cappottoRiposizionamento con idonei staffaggi di impiantistica elettrica
	Motocondensanti esterne	<ol style="list-style-type: none">Distacco momentaneo di motocondensanti al fine di permettere la posa del cappottoRiposizionamento con idonei staffaggi per motocondensanti
	Griglie di aerazione	<ol style="list-style-type: none">Rimozione e smaltimento delle griglie di aerazione esistentiPosa di nuove griglie idonee ai sistemi a cappotto
	Coibentazione copertura	<ol style="list-style-type: none">Preparazione del fondo di posa (pulizia, raschiatura...)Posa di barriera al vaporePosa di primer bituminosoPosa di pannello isolantePosa di guaina impermeabilizzante elastica e manto di copertura
	Nuovo manto di copertura per linea ingresso	<ol style="list-style-type: none">Rimozione e smaltimento rivestimento esistenteMassetto in pendenzaPosa di malta bicomponente elastica a base cementiziaNuova copertura in Gres
	Tende solari	<ol style="list-style-type: none">Rimozione tende solari esistentiRiposizionamento eventuale tendaggi (non incluso - a cura del condominio)