


0	31.08.2022	EMISSIONE		31.08.22	7571	31.08.22	6571		
REV. n°	DATA	DESCRIZIONE		VERIFICA	DATA	VERIFICA	DATA	VERIFICA	DATA
OGGETTO			ELABORATO						
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%: realizzazione di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali e sostituzione di serramenti (Superbonus 110%) CONDOMINIO FOLAGHE 8-14 - XD.05140 - C.I. 15216 Via delle Folaghe, 8-14 - Favaro Veneto (VE)			AE.9.H						
PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LINEA VITA - PIANTE PIANO COPERTURA									
COMMITTENTE			Ing. Valler Rompato RUP						
Insula spa Piazzale Roma, Santa Croce 482, 30135 Venezia (VE)			Ing. Corrado Tacchini N. 1343 C.A.P. 1/0 Ing. Corrado Tacchini Direttore Tecnico e Progettista						
SOTTOSCRITTORE		DESEGNATORE	SV	SCALA	1:100	RE	1038-AK114-AE109-H-00	DATA	31.08.2022
ARKLOOK ahead of time			ARKLOOK S.r.l. Corso M. Fanti, 28 - 41012 CARPI (MO) - Italia Tel (+39)059.71.43.297 PEC: amministrazione@pec.arklook.it C.F. e P.IVA 03807710367						
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE									

PIANTA PIANO COPERTURA
Scala 1:100
ROOF FLOOR
1:100 Scale

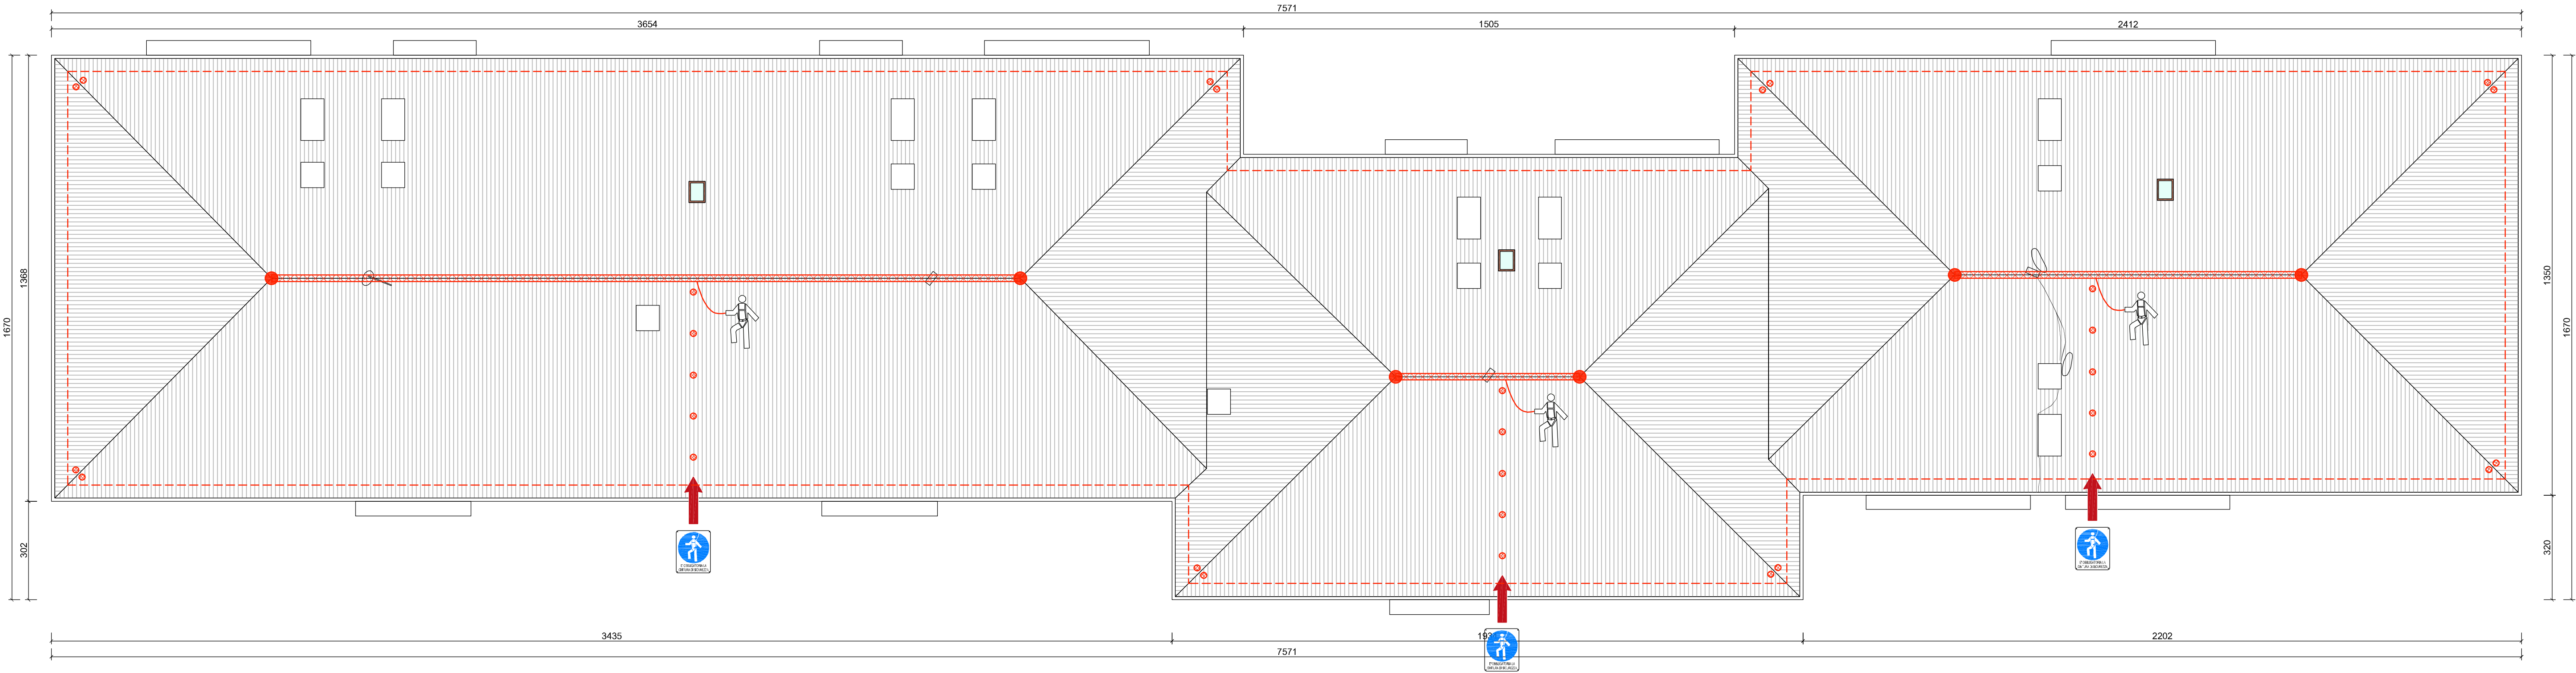

LEGENDA	
	Cavo in acciaio di ancoraggio - Classe C UNI EN 795
	Supporto Estremo - Classe C UNI EN 795
	Supporto di ancoraggio - Classe A UNI EN 795
	Operatore dotato di imbragatura con doppio ancoraggio, dorsale e sternale più bretelle e cuscini regolabili e elasticizzabili per un maggior confort nei movimenti, norma UNI EN 361 - Dotato di cordino anticaduta conforme alla UNI EN 355 con due moschettoni e assorbitore di lunghezza 2,00 metri. - Dotato di dispositivo anticaduta a cavo retrattile, con cavo in acciaio di lunghezza 20,00 metri.
	Segnaletica: Cintura di sicurezza obbligatoria Obbligo di utilizzo di dispositivi anti caduta agganciati ad adeguato punto di ancoraggio
	Punto di accesso in copertura