



CITTA' DI  
VENEZIA

commessa

# CI 15006 - Demolizione case abbandonate e realizzazione di una piazzetta con Skatepark via Trieste Marghera



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

## Progetto esecutivo

committente

**Comune di Venezia**  
**Direzione lavori pubblici**  
**Settore Edilizia Comunale Terraferma**  
Sede di Venezia: San Marco 4136  
Sede di Mestre: Viale Ancona, 63-30170

Il R.U.P.  
**ing. Francesco Dittadi**  
Il Dirigente  
**arch. Aldo Menegazzi**  
Il Direttore  
**ing. Simone Agrondi**

progettazione

**ENRICO DUSI STUDIO**

**Enrico Dusi Studio**  
S.Polo 3083 - 30125 Venezia  
www.enricodusi.com  
mail@enricodusi.com  
T. 041.8227556

progettista  
**arch. Enrico Dusi**  
collaboratori  
**arch. Marta Magnaguagno**



consulente per l'ingegneria

**IBZ S.r.l. - Società di Ingegneria**  
Sede legale: piazza Attilio Rizzo, n. 53  
30027 San Donà di Piave  
info@ibzsrl.it  
T. +39 0421 1545441

referente  
**ing. Alessandro Zuccon**

consulente DNSH e aspetti ambientali

**arch. Matteo Dianese**  
via Risorgimento, 16/B - 30027 - San Donà di Piave (VE)  
m.dianese@studiodianese.it  
T. +39 0421 222553

commessa

**22004**

ambito

**Progetto esecutivo**

codice elaborato

**22004-04\_0E.03\_r00.pdf**

gruppo elaborati

**DOCUMENTI GENERALI**

titolo elaborato

**ANALISI PREZZI**

numero elaborato

**0E.03**

revisione

**r00**

rev	data	motivo dell'emissione	eseguito	controllato	approvato
00	/0 /2023		MM	ED	ED



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 APU.S.10	Installazione e noleggio di nebulizzatori per abbattimento polveri. Nel prezzo sono compresi: - Allaccio idrico alla rete esistente - la manodopera impiegata per l'attività dell'a ... tutta la durata del cantiere; - nolo dell'attrezzatura e ogni altro onere necessario per il rispetto della prescrizione. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h (E) [A.01.004.a] OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h (L) D.02.014 NOLO A FREDDO IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE (qt=8*27) h  <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 037.76) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 183.05) euro</div> <b>T O T A L E euro / a corpo</b>	16,000 16,000 216,000	23,50 21,11 1,50	376,00 337,76 324,00  1'037,76 145,29  1'183,05 118,31  1'301,36	MDO MDO
Nr. 2 NP.E03	[POE] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ORIZZONTALE ELICOTTERATO. Pavimento in calcestruzzo Rck 45 N/mm² (C35/45), in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture che operano in s ... ristiche chimico-fisiche e meccaniche della pavimentazione (durezza, compattezza, impermeabilità). Getto spessore cm 20. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [E.14.10.a] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA ... di cui MDO= 49.433%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m² (E) [C.02.03.f] CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC Conglomerato durevo ... m² (E) [G.03.25.00] SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI IDROFUGHI O SUPERFLUIDIFICANTI Sov ... m³ (E) [E.08.03.00] POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cemen ... m³ (E) [E.08.06.c] CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legnam ... di cui MDO= 45.249%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m² (E) [F.09.07.a] IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO Trattam ... m² (E) [A.01.01.a] OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. h  <b>T O T A L E euro / m2</b>	1,000 0,100 0,200 0,200  0,050 0,900 0,100	34,34 95,98 8,02 15,94  34,18 60,23 26,74	34,34 9,60 1,60 3,19  1,71 54,21 2,67  107,32	--- --- --- ---  --- --- MDO
Nr. 3 NP.E04	[POLM] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ORIZZONTALE LISCIATO A MANO Pavimento in calcestruzzo Rck 45 N/mm² (C35/45), in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture che operano i ... ristiche chimico-fisiche e meccaniche della pavimentazione (durezza, compattezza, impermeabilità). Getto spessore cm 20. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [C.02.03.f] CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC Conglomerato durevo ... m² (E) [E.08.05.00] RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in a ... di cui MDO= 10.056%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [G.03.25.00] SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI IDROFUGHI O SUPERFLUIDIFICANTI Sov ... m³ (E) [E.08.06.c] CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legnam ... di cui MDO= 38.161%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m² (E) [F.02.08.a] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio d ... di cui MDO= 58.357%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (L) Sigillatura Impermeabile ed elastica di fessurazione del cls o di elementi prefabbricati in presenza d'acqua mediante posa di pasta monocomponente idroespansiva in cartuccia e successivo confinamento di almeno 5 cm con malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro compensato. ml (E) [F.09.07.a] IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO Trattam ... m² (E) [A.01.01.a] OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. h  <b>T O T A L E euro / m2</b>	0,200 4,900 0,200 0,200  0,500 0,500 0,900 0,914	95,98 1,72 8,02 47,33  4,71 20,90 60,23 26,74	19,20 8,43 1,60 9,47  2,36 10,45 54,21 24,44  130,16	--- --- --- ---  --- --- --- MDO
Nr. 4 NP.E05	[PSCI] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CON SVILUPPO CURVILINEO ED INCLINATO LISCIATO A MANO Pavimento in calcestruzzo Rck 45 N/mm² (C35/45), in accordo alla UNI EN 206-1, pe ... vimenti curvilinei o				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 6 A.01.003.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. euro / h			23,50	MDO
Nr. 7 A.01.004.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. euro / h			21,11	MDO
Nr. 8 A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. euro / h			26,74	MDO
Nr. 9 C.02.03.f	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump ... OLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 35/45, rapporto max e/c=0,6 euro / m²			95,98	---
Nr. 10 E.08.02.n	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... ompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15 euro / m³			6,24	---
Nr. 11 E.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata. euro / m³			15,94	---
Nr. 12 E.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. euro / kg			1,74	---
Nr. 13 E.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, po ... gliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C euro / kg			1,72	---
Nr. 14 E.08.06.c	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso ... aggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali solette piane euro / m²			34,18	---
Nr. 15 E.08.06.e	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso ... disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo euro / m²			47,33	---
Nr. 16 E.14.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato ... o per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm euro / m²			34,34	---
Nr. 17 F.02.08.a	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per ... ra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore euro / m			4,71	---
Nr. 18 F.09.07.a	IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo, calcestruzzo armato od in acciaio, anche assoggettabile direttamen ... egolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa. euro / m²			60,23	---
Nr. 19	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI IDROFUGHI O SUPERFLUIDIFICANTI Sovrapprezzo per getti in				
	A R I P O R T A R E				

[illegible]

A  
Pellizzari Srl

Piastre in cls per camminamenti

1/2

PELLIZZARI PREFABBRICATI

Preventivo n. 46

Del 18.1.23

SE VA IN APPALTO DEVI

RICARICARE + 10% + 15% x IMPOSTA

FORNITURA 66,00  
TRASPORTO 4,00  
POSTA IN OPERA 18,00  
(ESCLUSO STABILIZZATO A LIVELLO)

PIASTRE A GRANDE  
FORMATO AD USO  
PAVIMENTAZIONE  
DIM. TIPO 200X150 CM  
e 250 x 150 CM e 400X200 CM

PELLIZZARI PREFABBRICATI

PELLIZZARI BUILDING SRL  
Via G. Tonello 12 - 31030 ALTIVOLE (TV)  
P.IVA 04572630269  
www.pellizzariprefabbricati.it

BOZZA

ENRICO DUSI STUDIO

S. POLO 3083, 30125 VENEZIA  
mail@enricodusi.com / 041.5710039  
www.enricodusi.com  
P.U.V. 0426136239

Committente  
COMUNE DI VENEZIA  
Area lavori pubblici, mobilità e trasporti  
Direttore: ing. Simone Agnelli  
Settore Edilizia Comunale Trasforma  
Servizio edilizia Sportiva, Magliatura e Sedili Terrapieno  
Diligente: arch. Aldo Menegazzi

CUP: F73D1002160001 CIG: 92328347M  
R.U.P.  
ING. FRANCESCO DITTADI

Progetto di fattibilità tecnico-economica  
DESCRIZIONE CASE ABANDONATE E REALIZZAZIONE DI  
UNA PAZZETTA CON GRATEPAVIA VIA TRESTE MARGHERA  
Località  
VENEZIA - MARGHERA



Progettista  
ARCH. ENRICO DUSI

Oggetto Elaborato n.  
PRIMO STRALCIO PLANIMETRIA DI PROGETTO 03.00

Progetto n.	Data	Revisione	Disegnato	Approvato
22004-03	10/01/2023	00	MM	ED

Nome file  
22004-02\_03\_00\_000.dwg

CONFORME PER

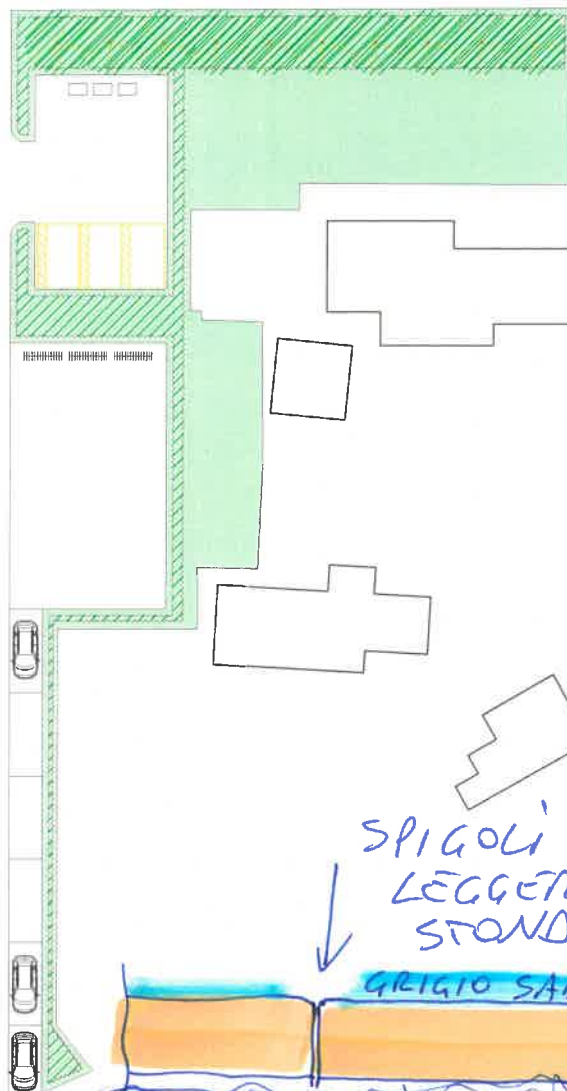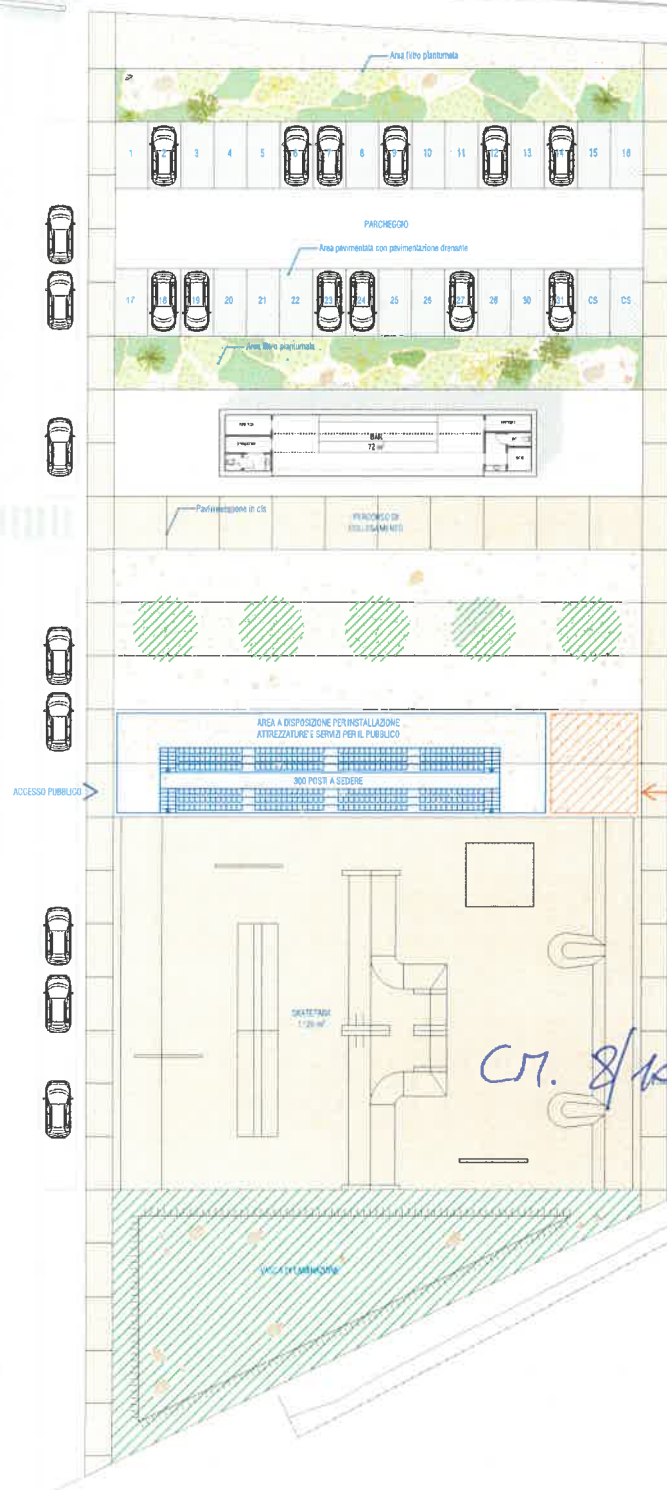

**PELLIZZARI PREFABBRICATI**  
PELLIZZARI BUILDING SRL  
Via G. Toniolo, 12 - 31030 ALTIVOLE (TV)  
P.IVA 04572630269  
www.pellizzariprefabbricati.it

SPIGOLI E BORDI  
LEGGERMENTE  
STONDATI

GRIGIO SABBATO

STABILIZZATO / MATERIALE  
CHIARO

BOZZA

ENRICO DUSI STUDIO

S. POLO 3083, 30128 VENEZIA  
info@enricodusi.com / 041.5710030  
www.enricodusi.com  
P.IVA 04291380279

Conseglia  
COMUNE DI VENEZIA  
Area lavori pubblici, mobilità e trasporti  
Direttore: Ing. Simone Agrandi  
Settore Edilizia Comunale Territorio  
Servizio edilizia sportiva, Magliatura e Sedi Territorio  
Dirigente: arch. Aldo Meneguzzi  
CUP: F73D1902180001 CQ: 9232834734  
R.U.p.  
ING. FRANCESCO DITTADI

Progetto di fattibilità tecnico-economica  
DEMOLIZIONE CASE ABANDONATE E REALIZZAZIONE DI  
UNA PIAZZETTA CON SKATEPARK VIA TREVISE MARGHERA  
Località  
VENEZIA - MARGHERA

Progettista  
ARCH. ENRICO DUSI

Oggetto  
SECONDO STRALCIO  
PIANTA E SEZIONI  
Elaborato n.  
04.00

Progetto n.	Data	Revisione	Disegnato	Approvato
22004-03	10/01/2023	00	MM	ED

Nome file  
22004-02\_01\_00\_00.dwg

A  
Vernillo Domenico Srl

Opere di demolizione e  
rimozione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
<b>1 / 1</b> E.05.26.00	<b>LAVORI A CORPO</b>  <b>SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI</b> <b>Smontaggio di corpi sanitari ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b> SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smontaggio dei corpi sanitari (4 per ogni edificio principale) *(par.ug.=4*3)		12,00				12,00		
	SOMMANO...	cadauno					12,00	37,89	454,68
<b>2 / 2</b> E.05.07.c	<b>DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI</b> <b>Demolizione di serramenti sia i ... . Serramenti esterni metallici</b> <b>Serramenti esterni metallici</b> DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurio e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metallici Serramenti esterni metallici Edificio 1 e annessi - Finestre *(par.ug.=12*2) Edificio 1 e annessi - Porte *(par.ug.=5*2) Edificio 2 e annessi - Finestre *(par.ug.=12*2) Edificio 2 e annessi - Porte *(par.ug.=5*2) Edificio 3 e annessi - Finestre *(par.ug.=12*2) Edificio 3 e annessi - Porte *(par.ug.=5*2)		24,00 10,00 24,00 10,00 24,00 10,00		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,400 2,100 1,400 2,100 1,400 2,100	33,60 21,00 33,60 21,00 33,60 21,00		
	SOMMANO...	m²					163,80	25,00	4.095,00
<b>3 / 3</b> E.05.01.b	<b>DEMOLIZIONE FABBRICATI FUORI TERRA</b> <b>Demolizione completa d ... ante e solai in c.a.Con struttura portante e solai in c.a.</b> <b>DEMOLIZIONE FABBRICATI FUORI TERRA</b> Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Con struttura portante e solai in c.a.Con struttura portante e solai in c.a. Demolizione fabbricato 1 Demolizione annesso fabbricato 1 - con amianto						1'125,00 45,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>						1'170,00		4.549,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'170,00		
4 / 4 B.97.01.a	Demolizione annesso fabbricato 1 - senza amianto	m³vpp					60,00		
	Demolizione fabbricato 2						830,00		
	Demolizione annesso fabbricato 2 - senza amianto						65,00		
	Demolizione annesso fabbricato 2 - senza amianto						95,00		
	Demolizione annesso fabbricato 2 - con amianto						55,00		
	Demolizione annesso fabbricato 2 - con amianto						50,00		
	Demolizione annesso fabbricato 2 - con amianto						40,00		
	Demolizione fabbricato 3						1'105,00		
	Demolizione annesso fabbricato 3 - senza amianto						70,00		
	Demolizione annesso fabbricato 3 - senza amianto						70,00		
	Demolizione annesso fabbricato 3 - senza amianto						80,00		
	SOMMANO...						3'690,00	7,00	25.830,00
	<b>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI M ... olosi provenienti da attività di demolizione e costruzione</b> COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto								
	A R I P O R T A R E								30.379,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
5 / 5 E.06.07.a	<p>comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione</p> <p>Compenso per trasporto materiale demolizione fabbricati *(larg.=0,25*3690)</p>	ton	2,50		922,500		2'306,25		
	SOMMANO...						2'306,25	14,05	32.402,81
	<p><b>INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE</b></p> <p><b>provenienti da attività di demolizione e costruzione</b></p> <p>INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE</p> <p>Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato</p>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								62.782,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
6 / 6 E.05.25.b	a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione Vedi voce n° 4 [ton 2 306.25]						2'306,25		
	SOMMANO...	t					2'306,25	15,00	34.593,75
	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio ... d'arte (parapetti e similari). scale e strutture portanti SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). scale e strutture portanti Demolizione recinzione metallica *(lung.=67+17+25+63+54,30)				226,30		15,000	3'394,50	
	SOMMANO...	kg					3'394,50	1,28	4.344,96
7 / 7 E.05.10.c	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demo ... regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali								
	A R I P O R T A R E								101.721,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O										
8 / 8 E.05.04.00	rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato Demolizione fondazione recinzione metallica Demolizione new jersey (1720kg per barriera) *(H/peso=+1720/2500)	m³	6,00	226,30	0,200	0,300	13,58				
							0,688			4,13	
	SOMMANO...						17,71			12,00	212,52
9 / 9 B.97.01.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavi ... e (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10). DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10). Demolizione pavimentazione stradale esistente	m²					250,00				
							250,00			15,00	3.750,00
	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI M ... olosi provenienti da attività di demolizione e costruzione COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro										
	A R I P O R T A R E								105.683,72		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
10 / 10 E.06.07.a	tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione Trasporto in discarica demolizione recinzione * (par.ug.=2,50*1,10) Trasporto in dicarica demolizione barriera new jersey								
			2,75			13,580	37,35		
			6,00			1,720	10,32		
	SOMMANO...	ton					47,67	14,05	669,76
	<b>INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA D ... olosi provenienti da attività di demolizione e costruzione</b> INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e								
	A R I P O R T A R E								106.353,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<p>compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione</p> <p>Smaltimento demolizione recinzione e new jersey</p> <p>Vedi voce n° 9 [ton 47.67]</p>								
	<b>SOMMANO...</b>	t					47,67		
							47,67	15,00	715,05
11 / 11 B.97.01.b	<p><b>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI M ... r conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)</b></p> <p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE</p> <p>Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di</p>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								107.068,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<p>costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) Smaltimento in discarica pavimentazione esistente</p>								
	SOMMANO...	ton	1,50	250,00		0,100	37,50		
							37,50	14,05	526,88
	A R I P O R T A R E								107.595,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
12 / 12 E.06.07.b	<p><b>INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA D ... r conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)</b></p> <p>INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE</p> <p>Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione</p>								
	A R I P O R T A R E								107.7595,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
13 / 13 P.02.06.a	appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) Vedi voce n° 11 [ton 37.50]	t					37,50		
	SOMMANO...						37,50	15,00	562,50
	<b>RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE R ... N STRUTTURA SOTTOSTANTE CONTINUA E SUPERFICIE FINO A 300MQ</b>								
	RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento. Esclusi gli oneri di smaltimento a discarica, le opere provvisorie ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro. RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE - PER LASTRE CON STRUTTURA SOTTOSTANTE CONTINUA E SUPERFICIE FINO A 300MQ Rimozione copertura amianto annesso fabbricato 1 Rimozione copertura amianto annesso fabbricato 2 Rimozione copertura amianto annesso fabbricato 2 Rimozione copertura amianto annesso fabbricato 2						14,40 25,16 22,40 18,50		
	SOMMANO...	m²					80,46	23,29	1.873,91
14 / 14 E.06.05.00	<b>COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE</b> <b>Compenso per il trasport ... lsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).</b> <b>COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE</b> Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). Trasporto materiale a discarica	t*km	30,00			1,207	36,21		
	SOMMANO...						36,21	0,26	9,41
15 / 15 P.02.08.00	<b>SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ... i trasporto compensati con prezzo a parte. Al chilogrammo.</b> SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO Oneri di conferimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto, compreso ogni onere relativo								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								110.041,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
16 / 16 F.19.56.a	alle varie autorizzazioni il tutto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia. Esclusi oneri di trasporto compensati con prezzo a parte. Al chilogrammo. Vedi voce n° 13 [m² 80.46]		15,00				1'206,90		
	SOMMANO...	kg					1'206,90	0,47	567,24
	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA Abb ... ERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE FINO A 6 ml</b> ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta. Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2. <b>ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE FINO A 6 ml</b> Abbattimento alberature						25,00		
17 / 17	SOMMANO...	cad					25,00	100,00	2.500,00
	<b>INDENNITA' DI SMALTIMENTO dei seguenti rifiuti urbani spe ... ario Opere Pubbliche della Regione Lombardia edizione 2022</b> INDENNITA' DI SMALTIMENTO dei seguenti rifiuti urbani speciali non pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (CER 200201) <b>Voce estrapolata dal Prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardia edizione 2022</b> Indennità discarica smaltimento alberature		25,00			35,000	875,00		
	SOMMANO...	q					875,00	1,00	875,00
18 / 18 F.19.58.b	<b>ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE Estirpazione o fr ... NE DI CEPPAIE - DIAMETRO COLLETO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm</b> ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatatura della buca con								
	<b>A R I P O R T A R E</b>								113.983,47

