

0

31.08.2022

EMISSIONE

31.08.22

Y/F

31.08.22

Y/F

REV. 1<sup>a</sup>

DATA

DESCRIZIONE

VERIFICA

REVISIONE

APPROVAZIONE

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%:  
realizzazione di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali  
e sostituzione di serramenti (Superbonus 110%)  
CONDOMINIO FOLAGHE 8-14 - XD.05140 - C.I. 15216  
Via delle Folaghe, 8-14 - Ferrara Veneto (VE)  
PROGETTO ESECUTIVO  
PIANTA PIANO SECONDO, PIANA PIANO TERZO

ELABORATO

COMMITTENTE

Insula spa  
Piazzale Roma, Santa Croce 482,  
30135 Venezia (VE)

CAPI MOD. N. 3443

Ing. Massimo Vigorini  
Direttore Tecnico e Progettista

Ing. Valler Rampoldo  
RUP

COORDINATORE

SV

SCALA

1:100

RE

1038-AK114-AE103.H400

DATA


31.08.2022

ARKLOOK  
ahead of time


ARKLOOK S.r.l.  
Corso A. Forlì, 28 - 41012 CARPI (MO) - Italia  
Tel (+39)059.71.43.297  
PEC: arklook@arklook.it  
C.F. e P.IVA 03807710367





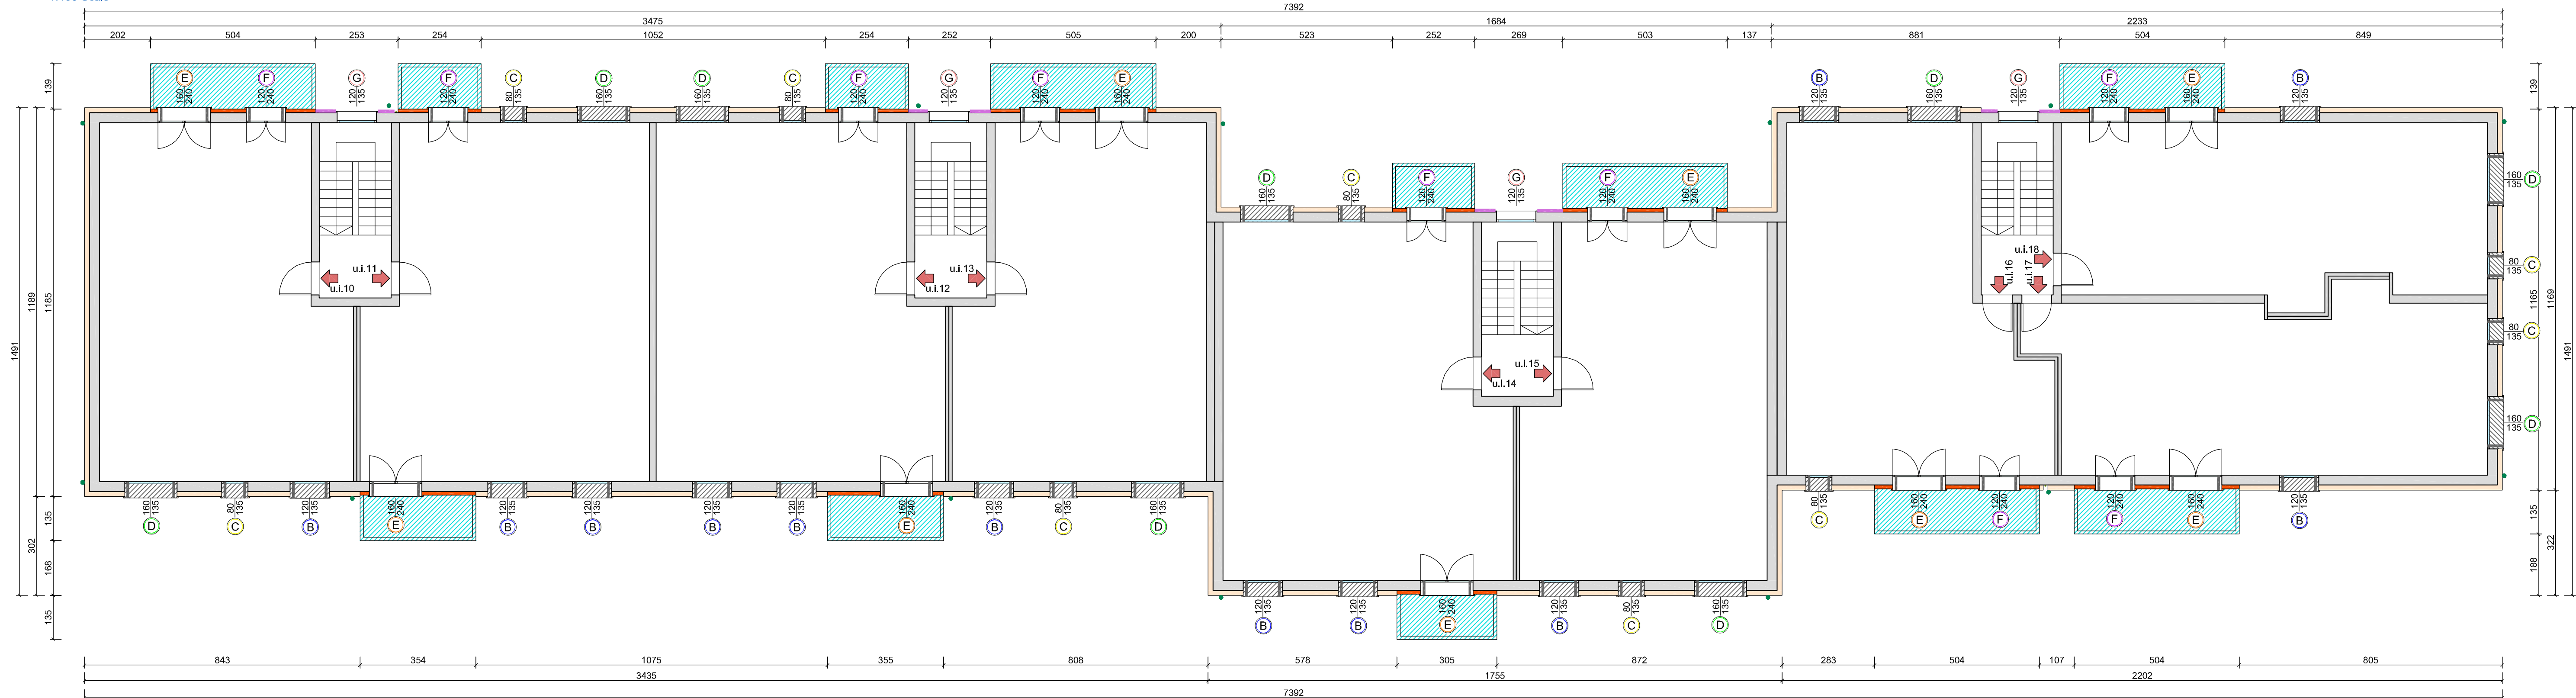




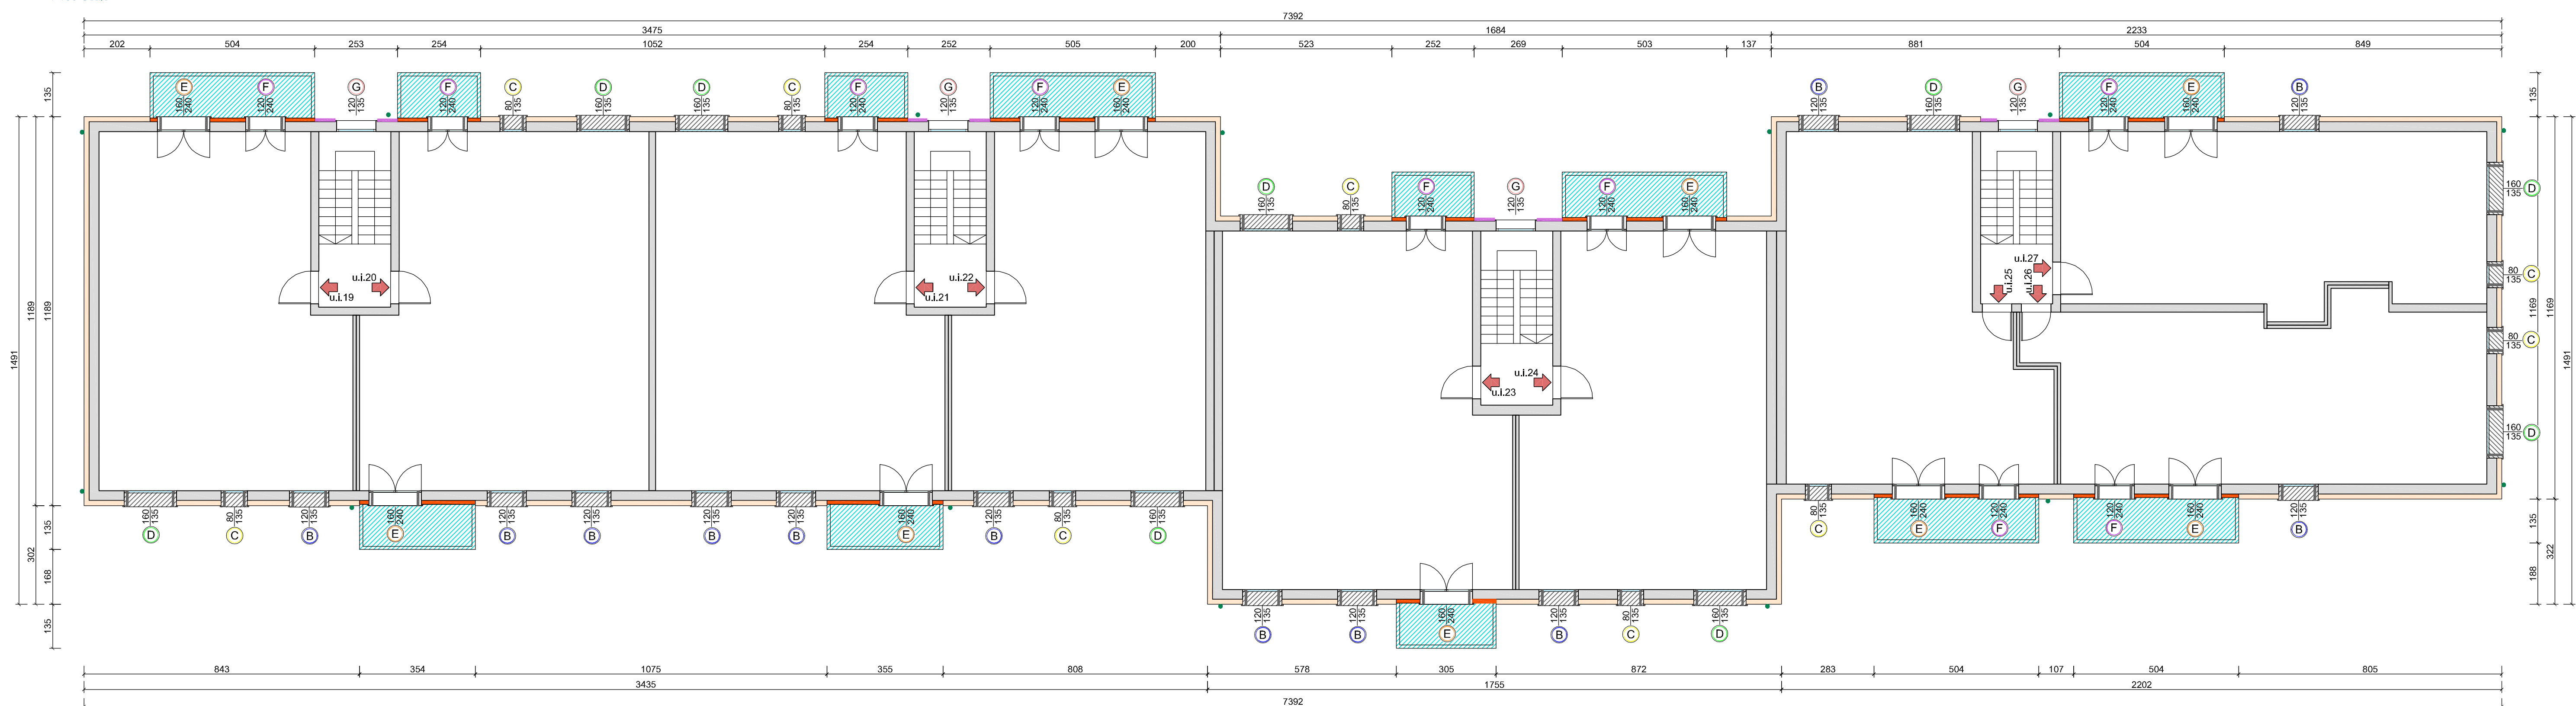











TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE

PIANTA PIANO SECONDO  
Scala 1:100  
SECOND FLOOR  
1:100 Scale



PIANTA PIANO TERZO  
Scala 1:100  
THIRD FLOOR  
1:100 Scale



	INTERVENTI	LAVORAZIONI
	Infisso esterno - Tipo A	1. Rimozione infisso esistente comprensivo di zanzariera e cassonetto 2. Rimozione bancale 3. Nuovo falso telaio 4. Nuovo infisso completo di cassonetto con avvolgibile (opzionale zanzariera)
	Infisso esterno - Tipo B	
	Infisso esterno - Tipo C	
	Infisso esterno - Tipo D	
	Infisso esterno - Tipo E	
	Infisso esterno - Tipo F	
	Infisso esterno - Tipo G	
	Imbotti finestre e portafinestre	1. Stesura collante per pannelli 2. Posa di pannello in aerogel 3. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer 5. Stesura di malta bi-componente elastica rinforzata con rete in fibra di vetro 6. Nuovo imbotti in ceramica con davanze in sovrapposizione all'esistente
	Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione	1. Rasatura armata intonaco con fibra di vetro 2. Integello, colorazione su indicazione D.L.
	Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione	1. Pulitura e ripristino CLS ammalorato 2. Protezione, impermeabilizzazione e integello
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posa di pannelli in EPS grunito 3. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posa di pannelli in Silfite 3. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posa di pannelli in XPS 3. Posa di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posa di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Lattineria copertura	1. Rimozione e smaltimento di lattineria (comilone) di copertura esistente 2. Posa di nuovo comilone in lattineria, colore RAL a scelta D.L.
	Rivestimento in pietra naturale	1. Rimozione e smaltimento vecchio rivestimento 2. Posa di nuovo rivestimento in pietra naturale con idoneo collante
	Discendenti pluviali	1. Rimozione e smaltimento dei discendenti esistenti, compresi i fissaggi 2. Posa di nuovi discendenti pluviali con staffaggi adatti ai sistemi a cappotto, colore RAL a scelta D.L.
	Impiantistica elettrica	1. Distacco momentaneo di impiantistica elettrica al fine di permettere la posa del cappotto 2. Riposizionamento con idonei staffaggi di impiantistica elettrica
	Motococondensanti esterne	1. Distacco momentaneo di motococondensanti al fine di permettere la posa del cappotto 2. Riposizionamento con idonei staffaggi per motococondensanti
	Griglie di aerazione	1. Rimozione e smaltimento delle griglie di aerazione esistenti 2. Posa di nuove griglie idonee ai sistemi a cappotto
	Coibentazione copertura	1. Preparazione del fondo di posa (pulizia, raschiatura...) 2. Posa di barriera al vapore 3. Posa di primer bituminoso 4. Posa di pannello isolante 5. Posa di guaina impermeabilizzante elastica e manto di copertura
	Nuovo manto di copertura pensiline ingresso	1. Rimozione e smaltimento rivestimento esistente 2. Massetto in pendenza 3. Posa di malta bi-componente elastica a base cementizia 4. Nuova copertura in gres
	Tende solari	1. Rimozione tende solari esistenti 2. Riposizionamento eventuale tendaggi (non incluso - a cura del condominio)